

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” 2019. gada publiskais pārskats

1. Vispārīgā informācija.

Saskaņā ar Jelgavas domes 2001. gada 13. decembra lēmumu darbu uzsāk Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra „Pilsētsaimniecība”. No 2013. gada 1. janvāra aģentūru pārveido par Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi „Pilsētsaimniecība” (turpmāk – Iestāde). Iestāde ir aģentūras funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu, arhīva, lietvedības un Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanas rezultātā iegūto materiālo un auditējamo vērtību pārņēmēja (tajā skaitā tiesību un pienākumu, kas izriet no spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām).

1.1. Iestādes funkcijas.

- ❖ Plānot, organizēt un kontrolēt Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu.
- ❖ Gādāt par sanitāro tīrību Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.
- ❖ Plānot, organizēt un kontrolēt pašvaldības mežu un publiskā lietošanā esošo ūdeņu apsaimniekošanu.
- ❖ Nodrošināt ceļu satiksmes kustības drošības plānošanu un ar to saistīto pasākumu izpildi.
- ❖ Piedalīties nodarbinātības pasākumos, kas veicina bezdarbnieku un sociālo iestāžu norīkoto personu atbalstu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.
- ❖ Nodrošināt sabiedriskā transporta maršrutu infrastruktūru.

1.2. Iestādes uzdevumi.

- ❖ Organizē Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas infrastruktūras objektu plānošanu, izveidošanu, būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu.
- ❖ Ceļu satiksmes kustības drošības jomā plāno un veic:
 - transporta kustību shēmu izstrādi sabiedriskajiem pasākumiem un saskaņošanu būvniecības procesiem;
 - satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un uzturēšanu.
- ❖ Piedaloties pasākumos, kas veicina bezdarbnieku un sociālo iestāžu norīkoto personu atbalstu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, organizē:
 - Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības norīkoto personu nodarbināšanu pilsētas infrastruktūras objektu uzturēšanas darbos;

- Nodarbinātības valsts aģentūras nosūtīto personu un maznodrošināto personu (pabalstu saņēmēju) iesaistīšanu pilsētas infrastruktūras objektu uzturēšanas darbos.
- ❖ Sabiedriskā transporta maršrutu infrastruktūras nodrošināšanai:
 - organizē sabiedriskā transporta pieturvietu izbūvi, ceļa zīmju un aprīkojuma uzstādīšanu un to uzturēšanu;
 - piedalās jauno maršrutu izstrādē.
- ❖ Nodrošina:
 - pilsētas infrastruktūras objektu informācijas tehnoloģiju sistēmu izveidošanu, uzraudzību, darbību;
 - ģeogrāfiskās informācijas sistēmas slāņu aktualizēšana savas kompetences ietvaros;
 - savā kompetencē esošo pašvaldības funkciju realizēšanai piešķirto finanšu līdzekļu administrēšanu, to lietderīgu un racionālu izmantošanu;
 - pašvaldības autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas līdzekļu administrēšanu, to lietderīgu un racionālu izmantošanu;
 - citos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi.
- ❖ Organizē Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā:
 - pilsētas mežu uzturēšanu kārtībā un to apmežošanas plānošanu;
 - peldvietu uzturēšanu.
- ❖ Organizē rakšanas darbu atļauju (turpmāk – RDA) izsniegšanu, uztur RDA reģistru, uzrauga izsniegto RDA izpildes kārtību un nodrošina objektu pieņemšanu pēc RDA noteikto darbu izpildes.
- ❖ Piesaista un realizē Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu, valsts un Jelgavas pilsētas projektus un programmas saskaņā ar Domes lēmumiem.

1.3. Izmaiņas Iestādes funkcijās un uzdevumos 2019. gadā.

- ❖ 2019. gada martā Iestāde pārtrauca iekasēt maksu par jaunām kapavietām. Veikti grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” maksas pakalpojumu cenrādī. Jelgavas pilsētas dome 2019. gada 28. martā pieņēma lēmumu Nr. 3/6 veikt grozījumus Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 24. oktobra lēmumā Nr. 13/8 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana”.
- ❖ No 2019. gada 1. jūlija Iestāde pārtrauca organizēt klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, eitanāziju, savvaļas dzīvnieku līķu savākšanu un utilizāciju. Kā arī pirmās neatliekamās veterinārmedicīniskās palīdzības sniegšanu atrastajiem bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušajiem dzīvniekiem. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa saistošajiem noteikumiem

Nr. 19-12 „Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 16-12 „Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā”” un Jelgavas pilsētas domes 2019. gada 25. aprīļa lēmumu Nr. 5/6 „Pašvaldības funkcijas nodošana sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Zemgales EKO””

- ❖ 2019. gada 30. jūlijā stājās spēkā Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 19-8 „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 11-12 „Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi””, ar kuriem tiek precizētas Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 11-12 „Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi) ietvertās normas, kā arī svītrotas tās noteikumu normas, kas ir zaudējušas aktualitāti. Līdz ar grozījumiem Iestāde atvērtajās kapsētās jaunajos sektoros un daļēji slēgtajās kapsētās turpmāk piešķir vienvietīgas un divvietīgas kapavietas, savukārt trīsvietīgas kapavietas vairs netiek piešķirtas.
- ❖ Saistošajos noteikumos precizētas arī tiesību normas, kurās bija noteikts dokumentu saraksts, uz kā pamata kapsētu apsaimniekotājs piešķir jaunu kapavietu atvērtajās un daļēji slēgtajās kapsētās, t.i., svītrots dokuments, kas apliecina samaksu par jaunu kapavietu, kā arī atcelts kapavietas uzturētāja pienākums saņemt atļauju kapavietas aprīkojuma uzstādīšanai, samaksājot maksu kapsētu apsaimniekotājam.

1.4. Iestādes ieņēmumi un izdevumi 2019. gadā.

Iestādes darbības nodrošināšanai un deleģēto funkciju veikšanai 2019. gada budžetā apstiprināti ieņēmumi 13 239 828 *euro* t.sk.:

- ❖ nenodokļu ieņēmumi 10 900 *euro*;
- ❖ ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 87 457 *euro*;
- ❖ dotācija no pašvaldības 9 342 684 *euro*;
- ❖ valsts Autoceļu fonda mērķdotācija 1 295 243 *euro*;
- ❖ Valsts dotācija ERAF projektu realizācijai 2 468 258 *euro*;
- ❖ Valsts dotācija "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" 29 686 *euro*;
- ❖ Ziedojumi un dāvinājumi 5 600 *euro*.

Pamatbudžeta ieņēmumi izpildījušies par 97.7 %, speciālā budžeta ieņēmumi izpildījušies par 99,9 %.

Saskaņā ar apstiprināto budžetu un izdevumu ekonomisko klasifikāciju 2019. gada izdevumu naudas plūsma 11 626 878 *euro*, t.sk.:

- ❖ atlīdzība 818 907 *euro*;
- ❖ komandējumu izdevumi 774 *euro*;
- ❖ pakalpojumu apmaksa 4 527 074 *euro*;
- ❖ materiālu un energoresursu iegāde 143 563 *euro*;
- ❖ nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 5 334 *euro*;
- ❖ subsīdijas, dotācijas sociālie pabalsti 100 008 *euro*;
- ❖ kapitālie izdevumi 6 031 218 *euro*.

2. Personāls.

- ❖ Iestādē uz 2019. gada 31. decembri nodarbināti 51 darbinieks, no kuriem – 16 vīrieši un 35 sievietes.
- ❖ Uz 2019. gada 31. decembri Iestādē bija 3 brīvas amata vietas.

2.1. Izglītība.

- ❖ Augstākā akadēmiskā vai II līmeņa – 29
- ❖ Augstākā I līmeņa – 1
- ❖ Profesionālā vidējā – 15
- ❖ Vispārējā vidējā – 3
- ❖ Pamata – 3

2.2. Vecuma grupas.

- ❖ (20-30) – 6
- ❖ (31-40) – 14
- ❖ (41-50) – 15
- ❖ (51-60) – 8
- ❖ (61-70) – 7
- ❖ (71-80) – 1

3. Juridiskie jautājumi – iepirkumi, izsoles, līgumi un darbs ar normatīvajiem aktiem.

3.1. Iepirkumu procedūras.

Sagatavota iepirkumu dokumentācija (tehniskās specifikācijas, kvalifikācijas prasības, līguma projekts, tehniskā piedāvājuma forma) un dalība iepirkumu komisijā (piedāvājumu atvēršana, vērtēšana un attiecināmās dokumentācijas izskatīšana).

Nr. p.k.	Iepirkuma procedūras veids	Daudzums	Noslēgts līgums	Pārtraukts/ izbeigts iesniegti
1.	Atklāts/ slēgts konkurss	20	13	3
2.	Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā	21	19	3

3.2. Līgumi 2019. gadā.

Nr. p.k.	Līguma veids		Daudzums
1.	Veikta iepirkuma procedūra		58
2.	Nav veikta iepirkuma procedūra		128
		Kopā	186

3.3. Izsoles.

Nr. p.k.	Nosaukums	Rīkošanas datums	Noslēgti līgumi
1.	Rakstiska izsole „Transportlīdzeklis – traktors VTZ 30SCH un metāla lāpsta (traktoram) sniega tīrīšanai” ar lejupejošu soli	20.03.2019.	1
2.	Rakstiska izsole „Augošu koku koksne ar kopējo krāju 119,36 m ³ ”	29.03.2019.	1
3.	Rakstiska izsole „Augošu koku koksne ar kopējo krāju 1920,48 m ³ ”	11.09.2019.	1
4.	Rakstiskā izsole „Nestandarta malka 51 m ³ ”	13.11.2019.	1
5.	Rakstiska izsole „ Kokmateriāli 197,10 m ³ ”	18.12.2019.	1

3.4. Darbs Jelgavas pilsētas domes realizētajos projektos, kuros Iestāde ir kā būvniecības procesa projekta vadītāja.

Nr. p.k.	Nosaukums
1.	Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai
2.	Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā
3.	Neretas ielas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma pārbūve Jelgavā

3.5. Sagatavotie Jelgavas pilsētas domes lēmumu projekti, kas attiecināmi uz Iestādes darbību.

Nr. p.k.	Lēmuma projekta nosaukums	Pieņemšanas datums
1.	Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 24. oktobra lēmumā Nr. 13/8 „Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana”	28.03.2019.
2.	Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošo noteikumu Nr. 19-8 „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 11-12 „Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”” izdošana	28.03.2019.
3.	Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” nolikumā	25.04.2019.
4.	Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 19-12 „Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 16-12 „Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā”” izdošana	25.04.2019.
5.	Grozījums Jelgavas pilsētas 2017. gada 21. septembra lēmumā Nr. 11/6 „Projekta „Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” iesnieguma iesniegšana”	25.04.2019.
6.	Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 19-11 „Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2007. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 185 „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām”” izdošana	25.04.2019.
7.	Atļauja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Pilsētsaimniecība” atsavināt kustamo mantu	22.08.2019.
8.	Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. 19-26 „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 16-7 „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”” izdošana	28.11.2019.
9.	Atļauja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Pilsētsaimniecība” atsavināt kustamo mantu	28.11.2019.

3.6. Saistošo noteikumu izstrāde.

Nr. p.k.	Saistošo noteikumu nosaukums	Pieņemšanas datums
1.	Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 11-12 „Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”	28.03.2019. (spēkā no 30.07.2019.)
2.	Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 16-12 „Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā”	25.04.2019. (spēkā no 01.07.2019.)
3.	Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2007. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 185 „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām”	25.04.2019. (spēkā no 03.05.2019.)
4.	Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 18. februāra saistošajos noteikumos „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai	28.11.2019. (spēkā no 17.12.2019.)
5.	Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu „Par Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas kopšanu, būvju uzturēšanu un aizsardzību” projekta izstrāde	<i>vēl nav pieņemti</i>

3.7. Sagatavoti Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumu projekti.

Nr. p.k.	Rīkojuma nosaukums	Parakstīšanas datums un numurs
1.	Par aktīvo nodarbinātības pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”	08.01.2019.Nr.4-ri
2.	Par kustamās mantas atsavināšanu	28.01.2019.Nr.23-ri
3.	Par kustamās mantas atsavināšanu	08.03.2019.Nr.58-ri
4.	Par materiālo vērtību nodošanu	01.07.2019.Nr.163.1-ri
5.	Par materiālo vērtību nodošanu	01.08.2019.Nr.192-ri
6.	Par materiālo vērtību nodošanu	13.08.2019.Nr.199-ri
7.	Par materiālo vērtību nodošanu	14.08.2019.Nr.201-ri
8.	Par materiālo vērtību nodošanu	17.10.2019.Nr.262-ri
9.	Par materiālo vērtību nodošanu	20.12.2019.Nr.330-ri

3.8. Sagatavoti Iestādes vadītāja rīkojumu projekti.

Nr. p.k.	Rīkojuma nosaukums	Parakstīšanas datums un numurs
1.	Par kustamās mantas izsoles organizēšanu	15.02.2019.Nr.PIL/1-3/19/4
2.	Par kustamās mantas izsoles organizēšanu	12.03.2019.Nr.PIL/1-3/19/7

Nr. p.k.	Rīkojuma nosaukums	Parakstīšanas datums un numurs
3.	Par izsoles rezultātu apstiprināšanu	20.03.2019.Nr.PIL/1-3/19/8
4.	Par izsoles rezultātu apstiprināšanu	01.04.2019.Nr.PIL/1-3/19/10
5.	Par kustamās mantas izsoles organizēšanu	26.08.2019.Nr.PIL/1-3/19/34
6.	Par izsoles rezultātu apstiprināšanu	16.09.2019.Nr.PIL/1-3/19/35
7.	Par kustamās mantas izsoles organizēšanu	28.10.2019.Nr.PIL/1-3/19/47
8.	Par izsoles rezultātu apstiprināšanu	14.11.2019.Nr.PIL/1-3/19/55
9.	Par kustamās mantas izsoles organizēšanu	02.12.2019.Nr.PIL/1-3/19/59
10.	Par izsoles rezultātu apstiprināšanu	19.12.2019.Nr.PIL/1-3/19/61

3.9. Citi juridiska rakstura darbi.

- ❖ 5 rakstiskas izsoles: „Transportlīdzeklis – traktors VTZ 30SCH un metāla lāpsta (traktoram) sniega tīrīšanai”, „Augošu koku koksne ar kopējo krāju 119,36 m³”, „Augošo koku koksne ar kopējo krāju 1920,48 m³”, „Kokmateriāli 197,10 m³” un „Nestandarta malka 51 m³” rīkošana, protokolu un sludinājumu tekstu sagatavošana laikrakstiem par izsoles rīkošanu.
- ❖ Darbs Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projekta Nr.5.1.1.0/17/006 „Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” īstenošanas ietvaros: dalība iepirkumu “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” (identifikācijas Nr.JPD2018/80/AK un identifikācijas Nr.JPD2018/86/AK) un “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūves plūdu draudu novēršanai būvuzraudzība” (identifikācijas Nr.JPD2018/82/AK) dokumentācijas izstrādē un iepirkumu komisiju sastāvā.

- ❖ Darbs Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projekta Nr.5.1.1.0/17/007 „Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” īstenošanas ietvaros: dalība iepirkumu “Svētes upes caurplūdes atjaunošana un plūdu apdraudējuma samazināšana piegulošajās teritorijās” (id. Nr.JPD2018/121/AK,), “Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa” (id. Nr. Nr.JPD2018/160/AK) un „Būvdarbu īstenošanas Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās būvuzraudzība” (id. Nr.JPD2018/140/AK un id. Nr. JPD2018/158/AK) dokumentācijas izstrādē un iepirkumu komisiju sastāvā.
- ❖ Darbs projekta „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” (identifikācijas Nr.EKII-3/5) – līguma “Projekta iesnieguma sagatavošana atklātam konkursam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” izstrāde.
- ❖ Darbs Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas izvērtēšanas komisijas sastāvā (veikta iesniegto 7 piedāvājumu pārbaude; sagatavoti: Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas izvērtēšanas komisijas 6 sēžu protokoli ar pielikumiem, 8 līgumu „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”) projekti (1 izbeigts).
- ❖ Cietušās puses (JPPI „Pilsētsaimniecība”) pārstāvniecība tiesas sēdē kriminālprocesā Nr.11221007017 (pēc Krimināllikuma 109. panta pirmās daļas).
- ❖ Dažādu ārējo un iekšējo normatīvo aktu projektu izskatīšana un priekšlikumu sniegšana. Ienākošās korespondences izskatīšana un atbilžu sagatavošana, sadarbojoties ar iestādes speciālistiem. Sadarbība ar valsts un pašvaldības iestādēm, fiziskām un juridiskām personām, kā arī konsultāciju sniegšana par Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” kompetencē esošajiem jautājumiem.

4. Piesaistītais darba spēks.

4.1. Projekts „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” Nr. 1APSD-23-2019.

Saskaņā ar 2019. gada 10. janvārī noslēgto līgumu „Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu” Nr.1APSD-23-2019 ar Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāli (turpmāk – NVA) algotu pagaidu sabiedriskos darbos (turpmāk – APSD) norīkotās personas tiek iesaistītas pagaidu darbos Jelgavas pilsētas labiekārtošanā: gājēju pāreju, celiņu, autobusu pieturvietu, ielu tīrīšana; pilsētas parku, skvēru, bērnu rotaļu laukumu kopšana; soliņu un tiltu apmaļu krāsošana; dzīvnieku pastaigas laukumu kopšana; sadzīves atkritumu savākšana pilsētā; mežu kopšana, krūmu, atvasāju, bīstamo koku izciršana, zaru dedzināšana; teritorijas sakopšana pilsētas kapsētās.

Iestādē laika periodā no 2019. gada 10. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim noslēgti 47 līgumi „Līgums par algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu” ar NVA norīkotajiem bezdarbniekiem.

Bezdarbnieki, pamatojoties uz noslēgto līgumu, APSD veica līdz 2019. gada 31. decembrim.

Līgumi par APSD veikšanu izbeigti ar 15 bezdarbniekiem, no kuriem ar rīkojumu atlaisti:

- ❖ 13 kavējumu vai līguma noteikumu pārkāpumu dēļ;
- ❖ 2 veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ.

4.2. Apkopojuma dati par periodu no 10.01.2019. līdz 31.12.2019.

2019. gada mēnesis	Piešķirto APSD vietu skaits		NVA norīkoto un APSD vietās iesaistīto bezdarbnieku skaits mēnesī	Kopējais faktiski izmantotais cilvēk mēnešu skaits
	No jauna izveidojamo (samazināto) APSD vietu skaits mēnesī	Kopējais aktuālo APSD vietu skaits mēnesī		
Janvāris	10	12	10 / 10	4,01
Februāris	2	12	3 / 12	11,85
Marts	0	12	3 / 15	11,57
Aprīlis	0	12	3 / 15	11,75
Maijs	0	12	4 / 15	10,91
Jūnijs	0	12	4 / 15	10,88
Jūlijs	0	12	2 / 14	11,78
Augusts	0	12	4 / 16	10,55
Septembris	0	12	5 / 15	10,18
Oktobris	0	12	2 / 13	11,17
Novembris	0	12	5 / 15	10,00
Decembris	0	12	1 / 12	12,00

4.3. Izmaksas par pagaidu algotu darbu veicējiem.

Izmaksu pozīcija	2019. gadā
No Pasākuma līdzekļiem:	
Dotācijas darba koordinētāja atlīdzībai ar VSAO iemaksām	1 759 <i>euro</i>
Pagaidu darbos nodarbināto bezdarbnieku ikmēneša atlīdzībai	25 333 <i>euro</i>
No pašvaldības piešķirtā budžeta:	
Projekta darba vadītāju atlīdzībai ar VSAO iemaksām	1 421 <i>euro</i>
Projekta grāmatvedes atlīdzībai ar VSAO iemaksām	1 414 <i>euro</i>
Atkritumu savākšana un utilizēšana	21 230 <i>euro</i>
Inventāra iegādes izmaksas Projekta īstenošanas vajadzībām	1 770 <i>euro</i>
KOPĀ:	52 927 <i>euro</i>

4.4. Sociālās palīdzības saņēmēji un piespiedu darbu veicēji.

2019. gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” norīkojusi 22 personas, kuras iesaistītas Jelgavas pilsētas sakopšanas darbos. Minētās personas tiek norīkotas, lai nodrošinātu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 12. panta ceturtās un piektās daļas prasību īstenošanu Jelgavas pilsētā, un lai veicinātu sociālās palīdzības saņēmēju darba un sociālo prasmju saglabāšanu un apgūšanu. Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 18.01.2012. rīkojumu Nr. 8-ri darbaspējīgie klienti tiek norīkoti darbā Iestādē.

5. Iestādes vadītie būvniecības procesi.

5.1. Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta.

Neretas ielas pārbūve, Prohorova ielas pārbūve un Garozas ielas posma pārbūve.

Akciju sabiedrība "A.C.B." turpina iesāktos būvdarbus objektā "Neretas ielas pārbūve, Prohorova ielas pārbūve un Garozas ielas posma pārbūve", lai īstenotu Eiropas Savienības Fonda Projektu Nr.5.6.2.0/18/I/011 "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1. kārtā".

Projekta mērķis:

Lielupes industriālas degradētās teritorijas revitalizācija atbilstoši Jelgavas pilsētas attīstības programmā noteiktajam, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu Jelgavas pilsētā.

Projekta darbības:

1. Ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana:
 - 1.1. ceļa daļas pārbūve;
 - 1.1.1. Neretas ielas pārbūve;
 - 1.1.2. Prohorova iela pārbūve;
 - 1.1.3. Garozas ielas posma pārbūve.
 - 1.2. Inženiertehnisko komunikāciju pārbūve atjaunojamajos ielu posmos (lietus ūdens kanalizācija tīkli, elektroapgāde ārējie tīkli, elektroapgāde ārējie tīkli – apgaismojums, elektronisko sakaru tīkli).
2. Degradētas teritorijas potenciāla attīstīšanai nepieciešamo industriālo pieslēgumu ierīkošana un to saistītās jaudas palielināšana (ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas tīkli, gāzes apgādes tīkli);
3. Revitalizācijai vai attīstīšanai paredzētās degradētas teritorijas labiekārtošana (Lielupes krasta nostiprinājumu un cietā seguma laukumu izbūve);
4. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Projekta plānotais ilgums: 22 mēneši – no vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas līdz 2020. gada septembra beigām.

Projekta rezultāti:

Īstenojot projektu, tiks uzlabota Neretas ielas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma satiksmes un inženierkomunikāciju infrastruktūra 2774 m garumā, veikta Lielupes industriālās degradētās teritorijas revitalizācija, veicinot teritorijas pieejamību un uzņēmējdarbības attīstību. Tā rezultātā komersanti, kas gūs labumu no investīcijām infrastruktūrā izveidos 92 jaunas darba vietas; no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos plānotas 7 490 000 euro apmērā; revitalizēta degradētā teritorija 19 ha platībā.

2019. gada būvdarbu sezonā paveiktie darbi.

Neretas ielā:

- ❖ veikta ūdensapgādes tīklu, saimnieciskās kanalizācijas tīklu, lietus kanalizācijas tīklu, elektrības kabeļu, sakaru kanalizācijas izbūve un uzstādīti apgaismojuma balsti ar LED lampām;
- ❖ izbūvētas lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtas;
- ❖ veikta Lielupes upes krasta nostiprināšana ar gabioniem;
- ❖ veikti brauktuves un ietves konstrukcijas izveides darbi asfaltbetona apakškārtas un bruģakmens ieklāšanai;
- ❖ uzsākta koku stādīšana – Sarkanie ozoli.

Prohorova ielā:

- ❖ veikta ūdensapgādes tīklu, saimnieciskās kanalizācijas tīklu, lietus kanalizācijas tīklu, elektrības kabeļu, sakaru kanalizācijas izbūve, veikti esošo gāzes vadu atjaunošanas un pārbūves darbi un uzstādīti apgaismojuma balsti ar LED lampām;
- ❖ uzsākta teritorijas labiekārtošanas darbi – sastādīti koki – Sarkanie ozoli, uzsākti ietvju bruģakmens ieklāšanas darbi;
- ❖ daļēji ieklāta asfaltbetona apakškārta.

Garozas ielā:

- ❖ veikta ūdensapgādes tīklu, saimnieciskās kanalizācijas tīklu, lietus kanalizācijas tīklu, elektrības kabeļu, sakaru kanalizācijas izbūve, veikti esošo gāzes vadu atjaunošanas un pārbūves darbi un uzstādīti apgaismojuma balsti ar LED lampām;
- ❖ ieklāta asfaltbetona apakškārta;
- ❖ uzsākta teritorijas labiekārtošanas darbi, sastādīti koki - Sarkanie ozoli, uzsākti ietvju bruģakmens ieklāšanas darbi.

Projekta izmaksas:

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 10 140 982,50 *euro*, no tām 7 516 974,00 *euro* (78,56%) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 512 893,51 *euro* (5,36%) ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 2 111 114,99 *euro* ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums, tai skaitā neattiecināmās izmaksas 572 434,45 *euro*. Projekta finansējumā nav paredzēta snieguma rezerve.

- ❖ Būvdarbu veicējs – AS “A.C.B.” – 7 615 419,02 *euro* (ieskaitot PVN);
- ❖ Būvuzraudzība – SIA “Jurēvičs un Partneri” – 123 450,25 *euro* (ieskaitot PVN);
- ❖ Autoruzraudzība – SIA “3C” – 3327,50 *euro* (ieskaitot PVN).



5.2. Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai.

Projekta mērķis:

Samazināt augstu plūdu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, pārbūvējot Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžas un izveidojot virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūru Lapskalna ielas un 1. līnijas rajonā, tādējādi veicinot pielāgošanos klimata pārmaiņām un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saimnieciskās darbības konkurētspēju Jelgavas pilsētā.

Projekta darbības:

1. Būvdarbi, t.sk.:
 - 1.1. Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžu pārbūve;
 - 1.2. Virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras izveide Lapskalna ielas un 1. līnijas rajonā:
 - 1.2.1. Virszemes ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana 1. līnijas rajonā un Slokas ielas novadgrāvja pārbūve;
 - 1.2.2. Lapskalna ielas lietus ūdens kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai.
2. Būvuzraudzība.
3. Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.
4. Autoruzraudzība.

Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši no 2018. gada 10. aprīļa līdz 2020. gada 9. aprīlim.

Projekta rezultāti:

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota dzīves kvalitāte 38 409 Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, samazināti applūšanas riski 5 piesārņotām vietām 5,41 km² teritorijā. Realizētie pasākumi sekmēs Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķu izpildi, jo tiks samazināta iespēja piesārņojuma izplatībai no Jelgavas pilsētas plūdu risku skartajām teritorijām Baltijas jūrā.

2019. gada būvdarbu sezonā paveiktie darbi.

- 1.kārta “Lidlauka poldera slūžu pārbūve” – ietver Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžu pārbūvi.
- 2.kārta “Ūdensnovades sistēmas sakārtošana 1. līnijas rajonā un Slokas ielas novadgrāvja pārbūve” – veikta grāvju pārbūve, pārtīrīšana un to nostiprināšana ar šķembu un preterozijas paklāju un pārbūvētas esošās un jaunas caurtekas.
- 3.kārta “Lapskalna ielas kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai” – izbūvēti lietus kanalizācijas tīkli, izbūvētas lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtas, veikta brauktuves asfaltbetona un ietves bruģakmens ieklāšana Lapskalna ielā posmā no Zvejnieku ielas līdz Kazarmes ielai.
- 4.kārta “Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Lapskalna ielā” – izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli.

Projekta izmaksas:

Kopējās izmaksas ir 3 342 216,93 *euro*, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsta apjoms 1 814 750,00 *euro*, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 80 062,50 *euro* un pašvaldības finansējums 1 447 404,43 *euro*.

- ❖ Būvdarbu veicējs – SIA “Valkas meliorācija” – 3 811 485,13 *euro* (ieskaitot PVN);
- ❖ Būvuzraudzība – SIA “RS Būvnieks” - 82 280,00 *euro* (ieskaitot PVN);
- ❖ Autoruzraudzība – SIA “3C” – 10 890,00 *euro* (ieskaitot PVN).



5.3. Lietus kanalizācijas sistēmas pievadu izbūve Dobeles šosejā un Mazā Dambja ielā.

Veikta lietus kanalizācijas tīklu izbūve Dobeles šosejā un Mazā Dambja ielā, lai nodrošinātu lietus ūdeņu novadi no Dobeles šosejas Nr. 2, Nr. 3 un Nr. 5, kā arī Mazā Dambja ielas Nr. 1 un Nr. 2 īpašumiem.

Lietus kanalizācijas tīkli izbūvēti 100 m garumā.

Projekta izmaksas:

- ❖ Būvdarbu veicējs – AS “Ceļu pārvalde” – 39 817,76 *euro* (ieskaitot PVN);
- ❖ Būvuzraudzība – SIA “RS Būvnieks” – 907,50 *euro* (ieskaitot PVN).



5.4. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 5. līnijā posmā no Dobeles šosejas līdz Pambakara ceļam.

Veikta ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija 5. līnijā posmā no Dobeles šosejas līdz Pambakara ceļam.

Uzstādīti un pieslēgti apgaismes balsti:

- ❖ 5.līnijas posmā no Dobeles šosejas līdz Agroķīmiķu ielai – 11 balsti;
- ❖ Kooperatīva ielas posmā no 5. līnijas līdz Kooperatīva ielai 1B – 5 balsti;
- ❖ Agroķīmiķu ielā – 17 balsti;
- ❖ Arāju ielās starp Agroķīmiķu ielu – 4 balsti.

Projekta izmaksas:

Būvdarbu veicējs SIA “MĪTAVAS ELEKTRA” – 84 953,42 *euro* (ieskaitot PVN)



5.5. Stēlu kalšana, gravēšana un uzstādīšana Meža kapsētā.

Meža kapsētā ir uzstādītas sešas stēlas un veikta piegulošās teritorijas labiekārtošana. Granīta stēlas tapušas Latvijas valsts simtgadei veltītā projekta “Atceries Lāčplēšus” ietvaros, godinot Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņu.

Piemiņas godināšanai ir izstrādāta vienota parauga piemiņas stēlas, kuras paredzēts uzstādīt visā Latvijā.

Stēlas augšdaļā ir iekalts Lāčplēša kara ordeņa bareljefs, zem tā – ordeņa devīze PAR LATVIJU un Latvijas brīvības cīņu kara gadi 1918 – 1920. Zemāk seko 30 Jelgavas pilsētā un 31 Jelgavas novadā dzimušo Lāčplēša kara ordeņa kavalieru vārdi, dienesta pakāpes un dzīves dati.

Teksta gravējuma šrifts atbilst varoņu piemiņas plāksņu standartam, kas ir analogs Rīgas Brāļu kapu un Centrālo kapu lauka smilšakmens piemiņas zīmju gravējumam.

Meža kapsētā stēlu kalšanas, gravēšanas un uzstādīšanas darbus veica SIA “Akmens apstrādes centrs AKM” un piegulošās teritorijas labiekārtošanu – SIA “KULK”.

Projekta izmaksas ir 20 917,78 euro (ieskaitot PVN)



5.6. Brauktuves seguma atjaunošana Jēkaba ielas posmā no Raiņa ielas līdz Pavasara ielai.

Jēkaba ielā, posmā no Raiņa ielas līdz Pavasara ielai, veikti asfaltēšanas darbi 126 m garā posmā un uzstādītas ceļa zīmes Nr. 533 “Dzīvojamā zona”, kas ierobežos braukšanas ātrumu līdz 20 km/h, tādējādi uzlabojot gājēju drošību.

Projekta izmaksas:

- ❖ Būvdarbu veicējs – SIA “KULK” – 50 693,06 *euro* (ieskaitot PVN);
- ❖ Būvuzraudzība – SIA “Jurēvičs un Partneri” – 1815,00 *euro* (ieskaitot PVN).



5.7. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā.

Iestāde ir uzsākusi Emisijas kvotu izolīšanas instrumenta līdzfinansētā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” īstenošanu.

Projekta mērķis: Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Projekta aktivitātes:



- ❖ Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa (aktivitātes ietvaros tiks veikta veco gaismekļu demontāža un 1374 LED gaismekļu montāža un aprīkošana ar kontrolieriem, apgaismojuma vadības un gaismekļu vadības blokiem);
- ❖ Stacijas parka apgaismojuma rekonstrukcija (37 jaunu LED gaismekļu un parka tipa apgaismojuma laternu uzstādīšana, aprīkošana ar kontrolieriem un vadības bloku);
- ❖ Gājēju un automašīnu plūsmas monitorings – sensori un programmatūra;
- ❖ Ielu apgaismojuma modelēšanas poligona izveide pie Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas (apgaismojuma intensitātes un apgaismojuma laukuma modelēšanai pilsētvidē).

Projekta ietekme uz gaisa kvalitāti:

- ❖ Plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 65 438,58 kgCO₂ gadā;
- ❖ CO₂ emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,102 kgCO₂ gadā/euro.

Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši.

Kopējās plānotās izmaksas: 1 005 290,00 euro, no tām Emisijas kvotu izolīšanas instrumenta finansējums 640 714,00 euro un 364 576,00 euro Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

5.7.1. Aktivitāte “Stacijas parka apgaismojuma rekonstrukcija, Jelgavā”.


Emisijas kvotu izolēšanas instrumenta līdzfinansētā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” ietvaros realizēta aktivitāte “Stacijas parka apgaismojuma rekonstrukcija, Jelgavā”. Uztādīti 37 jauni LED gaismekļi un parka tipa apgaismojuma laternas.

Laternas ir aprīkotas ar kontrolieriem, kas nodrošina automātisku gaismekļu darbību. Uztverot cilvēku klātesamību no 15 m attāluma, palielinās gaismas intensitāte. Integrētās dimmēšanas sistēma ļaus ilgtermiņā samazināt elektrības patēriņu līdz 50%.

Emisijas kvotu izolēšanas instrumenta līdzfinansētā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Projekta izmaksas:

- ❖ Būvdarbu veicējs – SIA “A.C./D.C.” – 76 172,60 *euro* (ieskaitot PVN);
- ❖ Būvuzraudzība – SIA “RS Būvnieks” – 3388,00 *euro* (ieskaitot PVN).

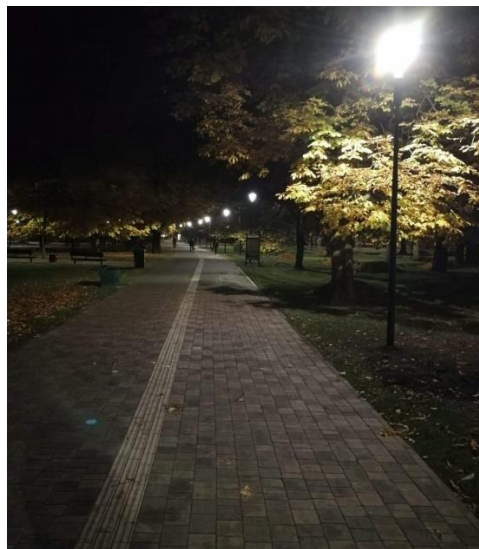

5.8. Koplietošanas ceļa izbūve 5.līnijā, Jelgavā.

2019.gadā izstrādāts un realizēts būvprojekts “Koplietošanas ceļa izbūve 5.līnijā”, kura ietvaros izbūvēts 124 m garš grants koplietošanas ceļa posms.

Projekta izmaksas:

- ❖ Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība – SIA “3C” – 6171,00 *euro* (ieskaitot PVN);
- ❖ Būvdarbu veicējs – SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” – 31 465,75 *euro* (ieskaitot PVN);
- ❖ Būvuzraudzība – SIA “Verstis” – 895,40 *euro* (ieskaitot PVN).



5.9. Sakaru kanalizācijas izbūve Katoļu ielas posmā no Lielās ielas līdz Driksas ielai.

Noslēgtā līguma ietvaros tika izstrādāta un realizēta būvniecības ieceres dokumentācija “Sakaru kanalizācijas izbūve Katoļu ielas posmā no Lielās ielas līdz Driksas ielai, Jelgavā”. Objektā veikta 155,71 m sakaru kanalizācijas izbūve. Pēc sakaru kanalizācijas izbūves darbu pabeigšanas, ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros veikta ietves atjaunošana – 571 m². Būvniecības ieceres izstrādātājs un būvdarbu veicējs – SIA “MCB BŪVE”.

Kopējās būvniecības izmaksas 11 404,25 *euro* (ieskaitot PVN).



5.10. Meža kapu teritorijas paplašināšana – 3.kārtas 2.daļa.

Bauskas ielā 12C, Jelgavā veikta Meža kapu teritorijas paplašināšana. Būvobjekta realizācijas laikā veikta:

- ❖ Drenu izteku sakārtošana – 15 gab.;
- ❖ Saimnieciskā ūdens ņemšanas akas dekoratīvās apdares izbūve – 1 gab.;
- ❖ Rokas sūkņa izbūve – 1 gab.;
- ❖ Esošā grāvja pārtīrīšana – 264 m;
- ❖ Kopējais zemes darbu apjoms – 1121 m³;
- ❖ Labiekārtojuma elementu uzstādīšana (soliņi, atkritumu urna) – 3 gab.;
- ❖ Veikti arī labiekārtošanas darbi – celiņu un brauktuves izveide, iestādīti 55 koki un 105 košumkrūmi, izveidota zaļā zona ap celiņiem un brauktuvi – 991 m².

Būvdarbus veica SIA “CASCADE MINING” – 57 090,43 *euro* (ieskaitot PVN).

Būvuzraudzība SIA “RS Būvnieks” – 3 025,00 *euro* (ieskaitot PVN).



5.11. Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai.

Lai īstenotu Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” tiek realizēts būvprojekts „Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”.

Projekta mērķis: Novērst transporta infrastruktūras pārrāvumu – šauro vietu un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam Jelgavas pilsētā, pārbūvējot Loka maģistrāli posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai.

Projekta darbības:

1. Būvdarbi, t.sk.:
 - 1.1. Ceļa daļas pārbūve 4,64 km garumā;
 - 1.2. Pārvada pār dzelzceļu pārbūve;
 - 1.3. Gājēju un velosipēdu ceļu pārbūve un izbūve;
 - 1.4. Autobusu pieturu pārbūve;
 - 1.5. Lietus kanalizācijas tīklu pārbūve;
 - 1.6. Inženiertehnisko komunikāciju pārbūve (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli);
 - 1.7. Teritorijas labiekārtošana.
2. Būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.
3. Projekta informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.

Projekta plānotais ilgums: 42 mēneši – 2017. gada 7. decembra līdz 2021. gada 1. jūnijam.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 21 679 350,03 - Kohēzijas fonda finansējums EUR 12 004 303,00 valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 564 527,03 un pašvaldības finansējums EUR 9 110 520,00, t.sk. snieguma ietvara rezerves priekšfinansējums EUR 791 643,00.

Projekta rezultāti:

Projekta ietvaros veikta Loka maģistrāles, posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, pārbūve 4,64 km garumā, uzlabojot esošā tranzīta un kravu transporta maršruta sasaisti ar TEN-T visaptverošā tīkla autotransporta infrastruktūru. Viss projekta ietvaros pārbūvējamais Loka maģistrāles posms atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2019. gada būvdarbu sezonā paveikti darbi.

Pilnsabiedrība “RERE vide – Hidrostatyba” turpina 2018. gadā iesāktos būvdarbus objektā “Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”.

Visā objektā tiek veikta lietus ūdens kanalizācijas, ūdensvada, sadzīves kanalizācijas, gāzes, elektroapgādes, ielu apgaismojuma un citu komunikāciju izbūves darbi. Apjomīgais rekonstruējamais objekts sadalīts astoņās kārtās, kur katrā paredzēti attiecīgi izbūves darbi – komunikācijas, kolektori, ietves, veloceliņi, atpūtas zonas, stāvlaukumi, apļveida krustojumi, kas norisinās saskaņā ar laika grafiku. Paveiktais katrā no projekta kārtām.

1.kārta – ir pārejas posms Loka maģistrāles un Kalnciema ceļa krustojumā, 2019. gadā veikta krustojuma būvprojektēšana, būvprojekta skaņošana. Pēc atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par būvniecības nosacījumu izpildi šajā kārtā tiks uzsākti būvdarbi. Loka maģistrāles un Kalnciema ceļa krustojumā cita projekta ietvaros izbūvēts kanalizācijas spiedvads, ko veica SIA “Ostas celtnieks”.

2.kārta – posmā no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam (ietverot krustojumu) ir objektā vislielākais komunikāciju blīvums, gan lietus ūdens kanalizācija, kas no izbūves viedokļa ir ievērojamā dziļumā – pāri 5 metriem, gan sadzīves kanalizācija un ūdensvads. Šajā ielas posmā nodrošināta nepārtraukta satiksme. Paralēli Būvnieks nodrošina esošā kolektora darbību un pēc jaunā kolektora pilnīgas palaišanas demontē veco. Tāpat arī ar ūdensvadu – vispirms izbūvēja jauno un tikai tad demontēja veco. Izbūvēti apgaismojuma tīkli, drenāžas caurules, uzsākti ietves izbūves darbi, ar bruģakmens segumu, izbūvēta sadzīves kanalizācija, uzsākti gāzes vada izolācijas atjaunošanas darbi, LVRTC kabeļu čaulošana.

3.kārta - posmā no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai izbūvēti LK tīkli, ieklāta asfaltbetona seguma apakškārta posmā no skolas līdz Rīgas ielai, izbūvēts bruģa seguma stāvlaukums pie Jelgavas 6.vidusskolas, veikta ietvju izbūves darbi, ar bruģakmens segumu, izbūvēti apgaismojuma tīkli, sakaru kanalizācija, gāzes vada izolācijas atjaunošana, sadzīves kanalizācijas izbūve, LKT izbūve skolas stāvlaukumā, drenāžas izbūve

4.kārta – posmā no Rīgas ielas līdz Aviācijas ielai izbūvēti lietus kanalizācijas tīkli, drenāžas caurules, izbūvēta ietve ar bruģakmens segumu un veikta veloceliņa izbūve, apgaismojuma tīklu izbūve, šajā posmā iekļauts krustojums ar Rīgas ielu, kur veikta lietus kanalizācijas, apgaismojuma, luksoforu, elektrības tīklu izbūve, ir ieklāta asfaltbetona seguma apakškārta.

5.kārta – ir Aviācijas ielas un Loka maģistrāles krustojums, kurā izbūvēts rotācijas aplis, kā arī apgaismojuma tīkli, ūdensvada, lietus kanalizācijas tīkli.

6.kārta – posms no Aviācijas ielas līdz Rubeņu ceļam, ietverts pārvads pār dzelzceļu, veikti tilta pārbūves darbi - autotransporta barjeru montāža pārvada pieejās, tilta konusa nostiprinājumi, deformācijas šuvju izbūve, asfaltbetona seguma izbūve, hidroizolācija, līmētās izolācijas membrānas ieklāšana, drenāžas kanālu un notekcauru izbūve, tilta ietvju bloku betonēšana, starpbalstu hidroizolācijas darbi, pārejas plātņu stiegrošana,

tilta balstu un spārnu betonēšana, veidņošana, stiegrošana un putu polistirola izbūve tilta ietves konstrukcijai, tilta laidumu izlīdzinošā slāņa stiegrošana, veidņošana un betonēšana, tilta balstu betonēšana, tilta pārejas plātņu betonēšana. Šajā posmā arī veikta mikrotuneļa izbūve, LK tīklu izbūve, izcirsti krūmi.

7.kārta – Rubeņu ceļa Loka maģistrāles krustojums. Rotācijas apla izbūve, lietus kanalizācijas tīklu izbūve, apgaismojuma izbūve, LVRTC kabeļu kanalizācijas pastiprināšana ar švelleriem.

8.kārta – posms no Rubeņu ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai. Šajā posmā izbūvēts rotācijas aplis krustojumā ar Langervaldes ielu, visā posmā ieklāta asfaltbetona seguma apakškārta un izbūvēti visi inženiertīkli. Izbūvētas ietves ar bruģakmens segumu, veikta LVRTC kabeļu čaulošana.

Notiekot būvdarbiem Loka maģistrālē, ir organizēti vairāki apbraucamie ceļu posmi. Diviem no tiem – Strautu ceļa posmam no Bērzu ceļa līdz Kalnciema ceļam un Bērzu ceļa posmam no Kļavu ceļas līdz Strautu ceļam. Šiem apbraucamie ceļiem ir veikts komunikācijas aku remonts un ieklāts asfaltbetona segums. Kā apbraucamie ceļi noteikti arī Bērzu ceļš posmā no Loka maģistrāles līdz Pērnavas ielai, Pērnavas iela posmā no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai, - šiem posmiem ir izstrādāti un saskaņoti būvprojekti un uzsākti komunikāciju aku remontdarbi. Rubeņu ceļš posmā no Garozas ielas līdz Loka maģistrālei izstrādāts būvprojekts un notiek tā skaņošana.

Objekta izmaksas:

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 21 679 350,03 – Kohēzijas fonda finansējums EUR 12 004 303, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 564 527,03 un pašvaldības finansējums EUR 9 110 520,00, t.sk. snieguma ietvara rezerves priekšfinansējums EUR 791 643,00.

- ❖ Būvdarbu veicējs -SIA “RERE VIDE - HIDROSTATYBA” – 21 408 419,96 *euro* (ieskaitot PVN);
- ❖ Būvuzraudzība - SIA “Firma L4” – 220 921,80 *euro* (ieskaitot PVN);
- ❖ Autoruzraudzība -SIA “3C” – 6 352,50 *euro* (ieskaitot PVN).



5.12. Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējumu samazināšanai piegulošajās teritorijās.

Lai īstenotu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.spezifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” tiek realizēts projekts „Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās”.

Projekta mērķis: Samazināt augstu plūdu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, īstenojot kompleksus pasākumus Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās, tādējādi veicinot pielāgošanos klimata pārmaiņām un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saimnieciskās darbības konkurētspēju Jelgavas pilsētā.

Projekta darbības:

1. Būvdarbi, t. sk.:
 - 1.1. Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas piegulošajās teritorijās;
 - 1.2. Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai;
 - 1.3. Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta;
 - 1.4. Novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa.
2. Būvuzraudzība.
3. Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.
4. Autoruzraudzība.

Projekta īstenošanas laiks: 24 mēnešu laikā, no 2018. gada 11. jūnija līdz 2020. gada 10. jūnijam.

Projekta kopējās izmaksas: 2 100 900,00 *euro*, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsta apjoms 1 785 765,00 *euro*, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 78 783,75 *euro* un pašvaldības finansējums 236 351,25 *euro*.

Projekta rezultāti:

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota dzīves kvalitāte 2665 Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, samazināti aplūšanas riski 1 piesārņotai vietai 4,05 km² teritorijā. Realizētie pasākumi sekmēs Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķu izpildi, jo tiks samazināta iespēja piesārņojuma izplatībai no Jelgavas pilsētas plūdu risku skartajām teritorijām Baltijas jūrā.

2019. gadā paveiktie darbi.

Projekta 1.daļa: “Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas piegulošajās teritorijās”.

Projekta „Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” ietvaros 2019. gada 25. martā ir noslēgts būvdarbu līgums 1.daļas būvdarbiem „Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas piegulošajās teritorijās” ar SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE””, līgumcena EUR 1 294 884,69 ar PVN, būvuzraudzība – SIA „Jurēvičs un partneri”, līgumcena EUR 25 047,00 ar PVN, autoruzraudzība – SIA „GEO Consultants”, līgumcena EUR 4 114,00 ar PVN.

Projekta 1.daļas ietvaros paveiktie darbi:

- ❖ Caurtekas regulatora izbūve uz Vītoli ceļa un Vītoli ceļa brauktuves pacelšana – demontēts esošais koka tilts, tilta vietā izbūvēta caurteka/regulators, uzstādīti aizvari, izteka un ietea nostiprināta ar gabionu matraci. Veikta Vītoli ceļa brauktuves uzbēršana.
- ❖ Atjaunots novadgrāvis gar Vītoli ceļu, iebrauktuvēs uz īpašumiem izbūvētas caurtekas, veikta atsevišķi augošo koku zāģēšana.
- ❖ Atjaunoti novadgrāvji gar Svētes upes palienes pļavām un aizbērtā ieplaka pie Būriņu ceļa caurtekas.
- ❖ Sniega ielā posmā no Būriņu ceļa līdz Smilgu ielai – veikta atsevišķu koku zāģēšana, novadgrāvja atjaunošana, caurteku izbūve iebrauktuvēs.
- ❖ Sniega ielas posmā no Niedru ielas līdz Līgas ielai atsevišķu koku zāģēšana, novadgrāvja atjaunošana un caurtekas izbūve iebrauktuvē.
- ❖ Līgas ielā – novadgrāvja atjaunošana posmā no Sniega ielas līdz Bebru ceļam, caurteku izbūve iebrauktuvē.
- ❖ Smilgu ielā – veikta novadgrāvja atjaunošana posmā no Smilgu ielas Nr.4 līdz Bebru ceļam. Smilgu ielas esošās betona caurtekas DN 400 CCTV inspekcija un skalošana.
- ❖ Sniega ielas posmā no Līgas ielas līdz Sniega ielai – atsevišķu koku zāģēšana, novadgrāvja atjaunošana, caurteku izbūve iebrauktuvēs.
- ❖ Bebru ceļa posmā no Līgas ielas līdz Dambja ielai – ievalkas izveide 54m, novadgrāvja atjaunošana, caurteku izbūve iebrauktuvēs.
- ❖ Palu, Dūņu un Dambja ielu rajons – atsevišķu koku zāģēšana, novadgrāvja atjaunošana, esošo caurteku skalošana un tīrīšana, esošā plastmasas cauruļvada d500 tīrīšana, esošo dzelzsbetona aku tīrīšana, esošā plastmasas cauruļvada d500 CCTV inspekcija Dambja un Dūņu ielu krustojumā, caurteku izbūve iebrauktuvēs.
- ❖ Bebru ceļš posmā no Smilgu līdz Atmos ielai – atsevišķu koku zāģēšana, novadgrāvja atjaunošana, drenāžas kolektora izbūve, skujkoku pārstādīšana, esošā betona kolektora d500 demontāža, divu esošo sadzīves kanalizācijas pieslēguma aku DN1000 pārbūve, 10 aku izbūve, vienas gūlijas d500 izbūve, caurtekas izbūve iebrauktuvē.
- ❖ Bebru ceļš posmā no Sniega ielas līdz Smilgu ielai – veikta drenāžas kolektora izbūve, ietver esošā betona kolektora demontāžu, cauruļvada izbūvi ID500, aku izbūvi. Ceļa seguma atjaunošana.

- ❖ Bebru ceļa krustojums ar Sniega ielu – veikta esošā segtā kolektora pārbūve, novadgrāvja rakšana Sniega ielā 153m, caurteku izbūve iebrauktuvēs.
- ❖ Miezītes ceļš – atsevišķu koku zāģēšana, novadgrāvja atjaunošana, caurteku izbūve iebrauktuvēs.
- ❖ Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas piegulošajās teritorijās – izbūvētas grants seguma takas pastaigām, izveidoti meandras (mitrājs) Svētes palienes pļavās, uzsākta laipu ar koka dēļu klāju uz skrūvpāļiem izbūve.

Projekta 1.daļas īstenošanas laiks: 2019. gada 25. marta līdz 2020. gada 20. aprīlim.



Projekta 2.daļa: “Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā”.

2019. gada 22. maijā tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Valkas Meliorācija” par projekta „Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” 2.daļas būvdarbiem „Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai”.


Projekta 2.daļas ietvaros paveiktie darbi:

- ❖ Atjaunoti novadgrāvji un noņemts apaugums Būriņu ceļā, Stūrīšu ielā, Pludmales ielā, Āraišu ielā, Zemgaļu ielā un Briežu ielā;
- ❖ Izbūvētas caurtekas Būriņu ceļā, Stūrīšu ielā, Pludmales ielā, Āraišu ielā, Zemgaļu ielā un Briežu ielā;
- ❖ Izbūvēti drenāžas kolektori Keramiķu ielā, Upeņu ielā un Briežu ielā;
- ❖ Izbūvēta caurteka DN800 ar pretvārstu un caurteka DN500 ar pretvārstu.

Projekta 2.daļas izmaksas:

- ❖ Būvdarbu veicējs – SIA “VALKAS MELIORĀCIJA” – 517 931,78 *euro* (ieskaitot PVN);
- ❖ Būvuzraudzība – SIA “Jurēvičs un Partneri” - 8 591,00 *euro* (ieskaitot PVN);
- ❖ Autoruzraudzība – SIA “GEO Consultants” – 3 509,00 *euro* (ieskaitot PVN).

Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 22. maija līdz 2020. gada 20. aprīlim.

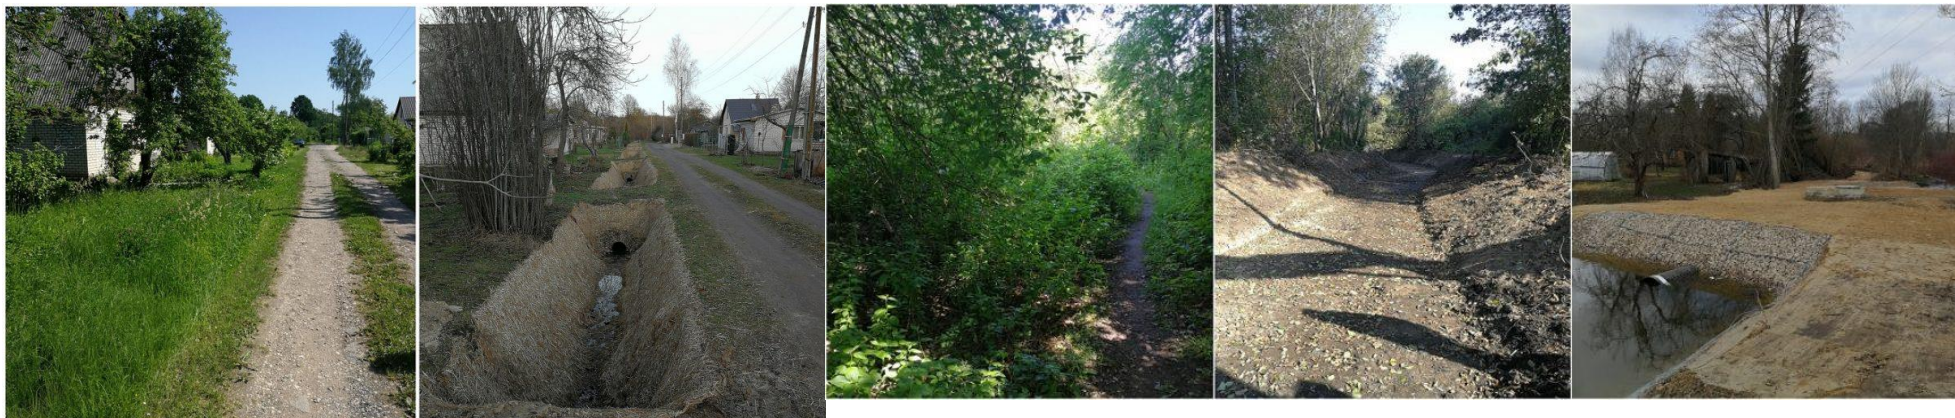

Projekta 3.daļa: “Svētes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa”.

2019. gada 8. maijā ir noslēgts būvdarbu līgums projekta 3.daļas būvdarbiem „Svētes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa”. Darbus veic SIA „BŪVINŽENIERIS”, līgumcena EUR 1 057 489,00 ar PVN, būvuzraudzību veic SIA „RS Būvnieks”, līgumcena EUR 16 940,00 ar PVN, autoruzraudzību SIA „Projekts 3”, līgumcena EUR 3 630,00 ar PVN. Darbi objektā uzsākti maija beigās.

Projekta 3.daļas ietvaros paveiktie darbi:

- ❖ Būriņu ceļā demontēts tilts pār Svēti, izbūvēts jauns tilts – jauni konusa nostiprinājumi un to atbalsti, konusu nostiprinājumu priekšā izveidoti laukakmeņu krāvumi, tilta laiduma konstrukcija ir saspriegta vienlaiduma monolitā dzelzsbetona plātne 19 m, izbūvētā tilta kopējais platums ir 6,30 m, t.sk. brauktuves 5 m. Izbūvēti krasta balsti, kuri balstās uz sešiem 12 m gariem urbpāļiem 880 mm diametrā. Būvdarbi laikā veikta arī tilta pieeju izbūve – asfaltbetona segums 15 m tilta kreisajā krastā un 17,5 m labajā krastā. Pēc asfaltbetona posma izbūvēts grants segums 22.5 m kreisajā krastā un 40 m labajā krastā. Uz tilta abās pusēs uzstādītas tērauda drošības barjeras un drošības barjeras arī tilta pieejās gan upes labajā, gan kreisajā krastā.
- ❖ Atjaunota novadgrāvja caurplūde pie Būriņu ceļa, būvdarbu ietvaros veikta novadgrāvja caurtekas pārbūve Būriņu ceļā. Veiktie būvdarbi – esošo caurteku konstrukciju demontāža, t.sk. esošās pārplūdes caurtekas aizbēršana, tās vietā izveidots ceļa uzbērums. Izbūvētas divas 1477 mm diametra caurtekas ar gala nostiprinājuma sienām un spārn timer, kuras augšteces pusē ir aprīkotas ar aizvariem. Brauktuves segums ir grants, platums virs caurtekas 8 m, 1,25 m plata ar barjeru nodalīta nomale augšteces pusē, kas paredzēta aizvaru aizvēršanai. Attīrīta un nostiprināta ar laukakmeņiem novadgrāvja gultne ietecē un ūdens slāpētāju un gabioniem iztecē.

Projekta 3.daļas īstenošanas laiks: 2019. gada 8. maija līdz 2020. gada 1. aprīlim.



5.13. Tilta pār Platones upi Miera ielā pārbūve.

2018. gada 22. novembrī tika noslēgts līgums ar Pilnsabiedrību „LNK INDUSTRIES GROUP” par tilta pārbūvi pār Platones upi Miera ielā. Projektētais Miera ielas posms ir viens no svarīgākajiem autoceļiem Jelgavas pilsētai, tas savieno Jelgavas pilsētu ar galvaspilsētu Rīgu.

Tilta pārbūves darbi tika uzsākti 2019. gada marta sākumā un vecais tilts pār Platones upi tika demontēts maija sākumā. No 2019. gada 29. aprīļa satiksme Miera ielā pār Platones upi tika organizēta pa apbraucamo ceļu un pagaidu tiltu. Transporta kustība pār pagaidu tiltu tika organizēta divos virzienos – katrā virzienā pa vienai braukšanas joslai. Gājēju kustība tika organizēta pagaidu tilta kreisajā pusē virzienā uz Rīgu.

Jaunā tilta pāreja ir izveidota vecā tilta vietā. Tiltam izbūvētas četras 3,5 m platas braukšanas joslas un 2,5 m plata ietve augšteces pusē un 1,5 m plata ietve lejteces pusē. Kopējais tilta platums ir 20,5 m, garums ir 42,5 m. Augusta vidū tiltam izbūvēti 12 betona urbpāļi ar diametru 880 mm 8 m dziļumā, 4 upes balsti, kā arī krasta balsti. Brauktuve un ietves uz tilta ir asfaltētas, savukārt gājēju ietve tilta pieejās – bruģēta. Upes krasti līdz upes gultnei nostiprināti ar laukakmeņu krāvumu. Abās ielas pusēs izbūvēts apgaismojums, seši jauni lietus ūdens uztvērēji un sakaru kanalizācijas tīkli. Pie tilta konstrukcijas izvietots ūdens līmeņa noteikšanas sensors, uzstādīta meteoroloģiskā stacija, divas videokameras un pie tilta laiduma plātnes malās piestiprinātas LED apgaismojuma līnijas (lentas).

Projekts realizēts līdz 2019. gada 30. novembrim.

Būvdarbu izmaksas atbilstoši noslēgtajam būvdarbu līgumam ir 1 747 777,77 *euro*, t.sk. Valsts budžeta līdzfinansējums 1 000 000,00 *euro* un pašvaldības līdzfinansējums 747 777,77 *euro*.



5.14. Būvprojekta izstrāde “Asfaltbetona seguma atjaunošana Romas ielā posmā no Turaidas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai”.

Veikta Būvprojekta izstrāde asfaltbetona seguma atjaunošanai Romas ielas posmam no Turaidas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai. Būvprojektā paredzēts:

- ❖ braucamās daļas asfaltbetona seguma atjaunošana;
- ❖ grāvju rakšanu un atjaunošanu,
- ❖ caurteku būvniecība, atjaunošana vai nomaiņa

Būvprojekta izstrādi veica SIA “BM – projekts” – 11 452,65 *euro* (tai skaitā PVN).

5.15. Labiekārtojuma koncepcijas izstrāde Meža kapsētas teritorijas paplašināšanai Jelgavā.

Labiekārtojuma koncepcija izstrādāta atmežotajai teritorijai Bauskas ielā, lai nākotnē paplašinātu Meža kapsētu. Koncepcijā izstrādāti priekšlikumi par kapsētas teritorijas izveidi gan ar tradicionālajām kapu vietām, gan kolumbārija izveidi.

Koncepcijas izstrādi veica – SIA „Arhitektūra un vide” – izmaksas 4114,00 *euro* (ieskaitot PVN).

5.16. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “Grāvja padziļināšana Straumes ielas posmā no Romas ielas līdz Elejas ielai”.

Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija – apliecinājuma karte, esošā grāvja padziļināšanai Straumes ielas posmā no Roma ielas līdz Elejas ielai. Projektēšanas darbus veica – SIA “3C” – 1452.00 *euro* (ieskaitot PVN).

5.17. Teritorijas labiekārtošana skvērā aiz Jelgavas kultūras nama un autostāvvietu pārbūve Dobeles ielā, Jelgavā.

2019. gada jūnijā uzsākta būvprojekta izstrāde, skvēra labiekārtošanai pie Jelgavas kultūras nama. Būvprojektā paredzēts:

- ❖ esošo gājēju celiņu sakārtošana;
- ❖ slīpo stāvvietu izbūvi Dobeles ielas posmā no Uzvaras līdz Pasta ielai;
- ❖ sakaru kanalizācijas un videonovērošanas kameru izbūvi;
- ❖ velonovietnes izbūve.

Būvprojekta izstrāde turpināsies 2020. gadā.

Projektēšanas darbus veic – SIA “BM projekts” – 16 797,00 *euro* (ieskaitot PVN).

5.18. Būvprojekta “Ielu pārbūve 1.,2., 3.līnijas un Nameja ielas rajonā” izstrāde un autoruzraudzība.

2019. gada septembrī uzsākta būvprojekta “Ielu pārbūve 1.,2., 3.līnijas un Nameja ielas rajonā” izstrāde.

Projekta mērķis: Pievedceļu, infrastruktūras un inženierkomunikāciju pievadīšana jaunajam bērnu dārzam Nameja ielā 30. Satiksmes drošības, ceļa kvalitātes un vides pieejamības uzlabošana gan autovadītājiem, gan velobraucējiem un gājējiem. Sakārtot esošo lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu.

Būvprojektā paredzēts:

- ❖ ietves izbūve 1.līnijas un Ganību ielas posmā;
- ❖ ietves, apgaismojuma un asfaltbetona seguma brauktuves pārbūve 2.līnijas posmā no Dobeles šosejas līdz Nameja ielai;
- ❖ ietves, apgaismojuma un asfaltbetona seguma brauktuves pārbūve 3.līnijas posmā no Dobeles šosejas līdz Nameja ielai;
- ❖ ietves, apgaismojuma un asfaltbetona seguma brauktuves pārbūve Nameja ielas posmā no 1.līnijas līdz 3.līnijai;
- ❖ ielas pārbūve 2.līnijas un 3.līnijas posmā no Nameja ielas līdz perspektīvajai ielai un perspektīvās ielas izbūve posmā no 2.līnijas līdz 3.līnijai.

Tāpat būvprojektā plānots:

- ❖ sakaru kanalizācijas, optiskā kabeļa un videonovērošanas kameru izbūve;
- ❖ lietus ūdens kanalizācijas risinājumu (segtie vadi, grāvji) izbūve/pārbūvi;
- ❖ jaunu autobusu pieturu izveide;
- ❖ jaunu luksoforu objektu izveidi.

Būvprojekta izstrāde turpināsies 2020. gadā.

Projektēšanas darbus veic – SIA “3C” – 97 138,80 *euro* (ieskaitot PVN).

5.19. Būvprojekta “Brauktuves un ietves izbūve Lielā ielā 9C un Katoļu ielā 2D” izstrāde un autoruzraudzība.

2019. gada jūlijā uzsākta būvprojekta “Brauktuves un ietves izbūve Lielā ielā 9C un Katoļu ielā 2D” izstrāde.

Būvprojektā paredzēts:

- ❖ Betona bruģakmens seguma brauktuves un ietves izveide;
- ❖ LED apgaismojuma izbūve;
- ❖ sakaru kanalizācijas izbūve zem ietves;
- ❖ lietus ūdens kanalizācija izveide.

Būvprojekta izstrāde turpināsies 2020. gadā.

Projektēšanas darbus veic – SIA “3C” – 10 587,50 *euro* (ieskaitot PVN).

5.20. Divu volejbola laukumu izbūve Pasta salā, Jelgavā.

2019. gada 8. aprīlī tika uzsākta divu pludmales volejbola laukumu būvniecība Pasta salā. Jaunie laukumi izbūvēti blakus esošajiem pludmales volejbola laukumiem, katra laukuma izmērs ir 16x8 m, kopā ar drošības zonām laukuma izmērs – 26x16 m. Darbu ietvaros – norakts zemes slānis, noblietēta pamatne, ieklāts ģeotekstils un smiltis segums, kā arī uzstādīts žogs Lielupes pusē un izbūvēts grants seguma celiņš gājējiem nokļūšanai pie laukumiem. Darbus veica SIA „UNI RL” – izmaksas 38 999,40 *euro* (ar PVN 21%).



5.21. Rotaļu laukuma būvniecība Satiksmes ielā 59, Jelgavā.

Satiksmes ielas 59 iekšpagalmā izbūvēts rotaļu laukums, kas sastāv no divām daļām, viena – mazākiem bērniem vecumā no viena līdz astoņiem gadiem un otra – lielākiem bērniem vecumā no pieciem līdz divpadsmit gadiem. Laukumi atrodas uz pašvaldībai piederošās zemes starp pirmskolas izglītības iestādi „Kamolītis” un daudzdzīvokļu mājām. Laukumā mazākajiem bērniem ir uzstādītas divvietīgas šūpoles, iekārtu komplekss ar dažādām aktivitātēm un līdzsvara šūpoles. Laukumā lielākajiem bērniem ir iekārtu komplekss dažādām aktivitātēm un trīsvietīgas šūpoles. Visas uzstādītās iekārtas atbilst EN1176 drošības standartam. Katrā no laukumiņiem ir uzstādīts soliņš, atkritumu urna un informācijas stends. Ierīkotas arī jauna apgaismojuma līnija un uzstādīti trīs apgaismes balsti. Darbus veica SIA „JLD” – izmaksas 44 843,88 euro (ar PVN 21%).



5.22. Pionieru ielas rajona, Kazarmes ielas, daļa no Pulkveža Brieža ielas un Meiju ceļa lietus kanalizācijas pārslēgšana no saimnieciskās kanalizācijas, 1.posms.

Veikta lietus kanalizācijas pārbūves 1.posma darbi objektā "Pionieru ielas rajona, Kazarmes ielas, daļa no Pulkveža Brieža ielas un Meiju ceļa lietus kanalizācijas pārslēgšana no saimnieciskās kanalizācijas". Darbi tika veikti Meiju ceļa posmā no Kazarmes ielas līdz Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai. Izbūvēts no saimnieciskās kanalizācijas pilnībā nodalīts lietus kanalizācijas tīkls ar pieslēgumu pie esošās lietus kanalizācijas Meiju ceļā, kā arī pārtīrīti Meiju ceļā esošie meliorācijas grāvji. Darbus veica SIA „KULK” – izmaksas 44 624,40 *euro* (ar PVN 21%).

5.23. Valsts nozīmes mākslas pieminekļa “Kapa piemineklis Kristapam Ludvigam Tečam” pamatnes atjaunošana, Jelgavā.

Veikta kapa pieminekļa Kristapam Ludvigam Tečam pamatnes, kas atrodas Mīlestības alejā, atjaunošana, labiekārtota pieminekļa pakāje, uzberot un nolīdzinot melnzemi, iesējot zālāja sēklas.

Darbu veica SIA “RIMTS” – 1189,73 *euro* (tai skaitā PVN).



6. Ielas, ietves, ceļi un stāvlaukumi.

Jelgavas pilsētā ir 365 ielas 271 km garumā, no tām:

- ❖ 126 km (47%) ar asfaltbetona segumu;
- ❖ 137 km (51%) ar grants segumu;
- ❖ 5 km (1%) ar bruģakmens segumu;
- ❖ 3 km (1%) grunts bez seguma.

Katru gadu tiek veikti pilsētas pašvaldības ielu, ietvju, ceļu un stāvlaukumu uzturēšanas darbi.

6.1. Jelgavas pilsētas ielu un ietvju asfaltbetona bedrīšu remonts.

Ielu asfaltbetona bedrīšu remonts, kopējās izmaksas 256866 *euro*.

Bedrīšu remonts veikts Jelgavas pilsētas ielām ar asfaltbetona segumu 100 km garumā un 13260 m² apjomā.

Pielietotās asfaltēšanas tehnoloģijas:



- ❖ bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bituma emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju – 234 m²;
- ❖ bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju – 4817 m²;
- ❖ bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju ziemas periodā – 1048 m²;
- ❖ bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, ziemas periodā – 1840 m²;
- ❖ asfalta bedrīšu remonts pēc pilnās asfaltēšanas tehnoloģijas – 2189 m²;
- ❖ vienlaidus asfaltbetona ieklāšana – 2932 m²;
- ❖ plaisu aizpildīšana ar bitumena mastiku no 3 mm līdz 30 mm – 1117 m.
- ❖ Betona tekņu izbūve – Dobeles, Mazā Dambja un Krišjāņa Barona ielās – 32 m;
- ❖ Ietvju asfaltbetona remontdarbi 200 m² apjomā (Mātera iela, Māras iela, Satiksmes iela, Meiju ceļš, Pērnavas iela, Aviācijas iela, Katoļu iela, Zvaigžņu iela gar Zvaigžņu dīķi)

6.2. Ielu remonts.

Grants seguma brauktuvmju dubultā virsmas apstrāde:



- ❖ Atmosdas iela (no PII "Kāpēcīši" līdz Meiju ceļam) v/a – 3780 m²; izmaksas 38990 *euro*;
- ❖ Emīla Dārziņa iela (Rūpniecības – Kļavu) dubultā v/a – 3386 m²; izmaksas 38129 *euro*;
- ❖ Spāru iela 2 v/a – 845 m², izmaksas 11749 *euro*;
- ❖ Stadiona iela dubultā v/a – 3986 m², izmaksas 46806 *euro*;
- ❖ Zvaigžņu iela (Lāčplēša - PII "Rotaļa") – 2057 m², izmaksas 28735 *euro*;
- ❖ Aku ceļš posmā no Nr. 1 līdz Aku ceļam 2A – 2022 m², izmaksas 26863 *euro*;
- ❖ Parka iela posmā no Garozas ielas līdz Rasas ielai – 3812m², izmaksas 46714 *euro*.

Vienlaidus asfaltbetona seguma atjaunošana:

- ❖ Dzirnavu iela (Nr. 1- Nr. 3c) vienlaidus seguma atjaunošana – 3041 m², izmaksas 116150 *euro* un ietves izbūve – 374 m²;
- ❖ Mazā Dambja iela asfaltbetona seguma atjaunošana – 175 m², izmaksas 5709 *euro*.



6.3. Jelgavas izglītības iestāžu iebraucamo ceļu, ietvju un laukumu asfaltbetona bedrīšu remonts.

Jelgavas izglītības iestāžu iebraucamo ceļu, ietvju un laukumu asfaltbetona bedrīšu remonts 200 m², bruģa remonts – 25 m², betonēšanas darbi – 3tn, kopējās izmaksas 8593 *euro*.

Darbi veikti pie pašvaldības izglītības iestādēm:

- ❖ Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola;
- ❖ Jelgavas centra pamatskola;
- ❖ Jelgavas 4. sākumskola;
- ❖ Jelgavas Amatu vidusskola;
- ❖ Jelgavas 4. vidusskola;
- ❖ Jelgavas 5. vidusskola;
- ❖ Jelgavas 6. vidusskola;
- ❖ Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola;
- ❖ Jelgavas vakara maiņu vidusskola;
- ❖ Jelgavas 1. internātpamatskola;
- ❖ Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda”.

6.4. Pašvaldības stāvlaukumu asfaltbetona remonts.

Pašvaldības stāvlaukumu asfaltbetona bedrīšu remonta (Aviācijas iela, Ausekļa iela, Pērnavas iela, Garozas iela, Lielā iela uz Nr. 17, Puķu iela, Satiksmes ielas 37 – 51, Svētes iela autoostas laukumi, Pasta iela iebrauktuve uz Nr. 24E) kopējais apjoms – 290 m², kopējās izmaksas – 6087 *euro*.

6.5. Iekšpagalmu ceļu remonts.

Iekšpagalmu ceļu remonta kopējais apjoms 600 m², kopējās izmaksas – 15784 *euro*.

Darbi veikti uz pašvaldības ceļiem pilsētas iekšpagalmos: Loka maģistrāles – Pērnavas ielas iekškvartāls, Lāčplēša ielas 17, 19, 21 iekškvartāls, Satiksmes ielas iekškvartāls 37 – 59, Māras ielas 2 iebraucamais ceļš, Ganību ielas 58 iekškvartāla ceļš, iekškvartāls Dobeles šoseja 96, 98, Akadēmijas ielas – Zemgales prospekta – Pasta ielas iekškvartāla ceļš, Dambja ielas 2 iekškvartāla ceļš, Krišjāņa Barona ielas 3 iekškvartāla ceļš, Katoļu ielas – Driksas ielas iekškvartāla ceļš, Uzvaras ielas 8 iekškvartāla ceļš.

6.6. Jelgavas pilsētas grants seguma ielu uzturēšana.

Jelgavas pilsētas ielu brauktuvju uzturēšanas kopējās izmaksas 82238 *euro*.

Brauktuvju uzbēršana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu – 2453 m³.



Aveņu iela, Lāču iela, 1.līnija, Bāra ceļš, Vasaras iela, Būriņu ceļš, Skolas iela, Vīksnas iela, Bērzu ceļš, Parka iela, Klijēnu ceļš, Parka iela, Graudu iela, Cepļu iela, Arāju iela, Eduarda Veidenbauma iela, Graudu iela, Namdaru iela, Lediņu ceļš, Austrumu iela, Rogu ceļš, Celtnieku iela, Ganību iela, Vīgriežu iela, 2.līnija, Bērzu ceļš, Alkšņu iela, Vārpu iela, 3.līnija, Romas iela, Vīgriežu iela, Pionieru iela, Madaru iela, Bāra ceļš, Zvanu iela, Rožu iela, Brūkļu iela, Smilšu iela, Apiņu iela, Egas iela, Annas Brigaderes iela, Pilssalas iela, Dārzkopju iela, Ceriņu iela, Aroniju iela, Viktorijas iela, Mežmalas iela, Kārļa iela, Biešu iela, Riekstu ceļš, Augstkalnes iela, Krastmalas iela, Šķūņu iela, Mārtiņa iela, Lāču iela, Sprieguma iela, Papardes iela, Zvanu iela, Zirņu iela, Viršu iela, Zālītes iela, 6.līnija, Vētras iela, Annas Brigaderes iela, Vēja ceļš, Veselības iela, Ošu ceļš, Dzērveņu iela, Medus iela, Kalmju iela, Sprīdīšu iela, Kadiķu ceļš, Ērgļu iela, Palienas iela, Romas iela posmā no Turaidas ielas līdz Jelgavas robežai, Bāra ceļš, Plostu iela, Emīla Dārziņa iela, Atmodas iela, Smilšu iela, Smiltieku iela, Mednieku iela, Šūmaņu ceļš, Saldus iela, Viskaļu ielas atzars no Nr.113 līdz Nr.129, Cepļu iela, 5.līnija, Kārklu iela, Platones iela, Pumpura iela.

6.7. Ielu greiderēšana.

Pilsētas ielu ar grants segumu uzturēšanas darbu ietvaros regulāri tiek veikta ielu greiderēšana. 2019. gadā greiderēti 1525 pārgājiena kilometri.

Greidera izmantošana dažādiem darbiem – 113 m/st.

Kopējās greiderēšanas izmaksas 65144 *euro*.


Darbi tika veikti sekojošos grants seguma ielu greiderēšanas maršrutos: Romas ielas, Kalnciema ceļa, Kazarmes ielas, Depo rajons, Sieramuižas rajons, Vidus ielas rajons, Dobeles šosejas rajons, Tērvetes ielas rajons, Garozas ielas rajons, Dambja ielas rajons, Rīgas ielas rajons.

6.8. Nomaļu uzturēšana.

Nomaļu uzbēršana ar šķembām – 242 m³ (Kalnciema ceļš, Garozas iela, Lietuvas šoseja, Miera iela, Aizsargu iela, Bauskas iela, Tērvetes iela, Atmodas iela, Loka maģistrāle, 1.līnija, Ganību iela, Bauskas iela, Rūpniecības iela, Atmodas iela, Augstkalnes iela, Klijēnu ceļš, Strazdu iela, 4.līnija, Ganību iela).

Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot uz atbērtni (Bauskas iela, Miežītes ceļš, Vīgriežu iela, Zemeņu iela, Klijēnu ceļš, Zirgu iela, Romas iela, Meiju ceļš, Rudzu iela, Smilšu iela) – 1788 m³.

Kopējās nomaļu uzturēšanas izmaksas sastādīja– 23107 *euro*.

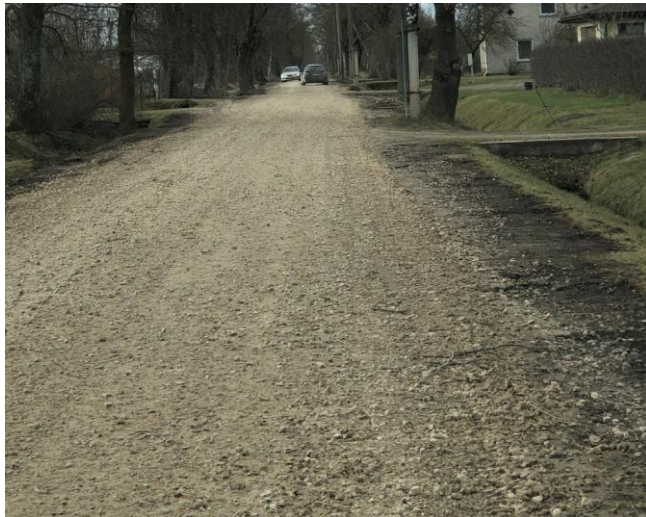

6.9. Jelgavas pilsētas ietvju posmu atjaunošana.

Jelgavas pilsētas ietvju posmu atjaunošanas ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros darbi bruģēšanas darbi veikti, 1278 m² apjomā izmaksas 77347 *euro*:

- ❖ Gājēju celiņš pie Jelgavas 5.vidusskolas – 66 m², izmaksas 4999 *euro*;
- ❖ Krišjāņa Barona iela ietve posmā no Kultūras nama līdz Pasta ielai – 303 m², izmaksas 18091 *euro*;
- ❖ Krišjāņa Barona ielas ietve gar Mašīnbūves rūpnīcu – 150 m², izmaksas 12341 *euro*;
- ❖ Katoļu iela (Lielā – Driksas) – 571 m², izmaksas 29239 *euro*;
- ❖ Aspazijas iela (ietve un platforma) gar Nr. 29 nobruģēšana 172 m² – izmaksas 12032 *euro*;
- ❖ Lietuvas šosejas ietve pie krustojuma ar Vidus ielu 16 m² – izmaksas 735 *euro*.



6.10. Ziemas dienests.

Ziemas ielu ikdienas uzturēšanas darbos izlietoti 305783 *euro*.

Sniega tīrīšana un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem (mitro sāli, smilts/sāls maisījumu) uz Jelgavas pilsētas ielām veikta:

- ❖ ielas attīrīšana no irdena sniega – 2011 pārg.km;
- ❖ sniega izvešana – 4072 m³;
- ❖ laukumu attīrīšana no sniega – 941 stundas;
- ❖ slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 105 kg/km 3,5 m platu joslu - 1378 pārg.km;
- ❖ slīdamības samazināšana izveidojot rievas apledojumā – 31 pārg.km;
- ❖ slīdamības likvidēšana ar smilts – sāls maisījumu, izkaisot 0,5 m³ uz 1 km 3,5 m platu joslu – 292 pārg.km;
- ❖ slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 70 kg uz 1 km 3,5 m platu joslu, vienlaicīgi veicot braucamās daļas attīrīšanu no irdena sniega – 1071 pārg.km;
- ❖ slīdamības likvidēšana ar mitro sāli 105 kg uz 1 km 3,5 m platu joslu, vienlaicīgi veicot braucamās daļas attīrīšanu no irdena sniega – 1869 pārg.km;
- ❖ slīdamības samazināšana ar rupjgraudainas smilts kaisīšanu (0,3 m³/km) 3,5 m platu joslu – 225 pārg.km;
- ❖ ziemas periodā veikta ietvju mehānizētā tīrīšana (ar slotu un lāpstu) un kaisīšana ar smilts/sāls maisījumu 714 000 m².



6.11. Grants seguma ielu atputeķļošana.


Jelgavas pilsētas grants seguma ielas vienu līdz divas reizes sezonā tiek atputeķļotas. Kopējais atputeķļotais laukums 176520 m², izmaksas 42718 euro.

Salnas iela – 2 895 m²; Vecais ceļš posmā no Pērnavas ielas līdz Institūta ielai – 4 200 m²; Romas iela – 13 500 m²; Eduarda Veidenbauma iela posmā no Rūpniecības ielas līdz Stacijas ielai – 1 480 m²; 2. līnija posmā no Dobeles šosejas līdz Riekstu ceļam – 5 929 m²; Lāču iela posmā no Savienības ielas līdz Platones ielai – 3 800 m²; 3. līnija – 6 322 m²; Vīgriežu iela – 3 420 m²; 1. līnija – 6000 m²; Turaidas iela – 2 318 m²; Kārķu iela – 2 500 m²; Viestura iela – 1 200 m²; Bērzu ceļš – 9 000 m²; Birzes iela – 3 500 m²; Augstkalnes iela – 2 000 m²; Rogu ceļš – 4 850 m²; Platones iela – 4 200 m²; Bebru ceļš – 4 250 m²; Saldus iela – 4 500 m²; Platones iela – 4 000 m²; Būriņu ceļš – 5 000 m²; Pumpura iela – 1 560 m²; Kronvalda iela – 1 500 m²; Nākotnes iela – 2 481 m²; Miezītes ceļš – 3 500 m²; Augstkalnes iela – 2 700 m²; Rogu ceļš – 4 800 m²; Kārķu iela – 2 000 m²; 3. līnija – 1 500 m²; Dainas iela – 1 560 m²; Vasaras iela – 895 m²; Namdaru iela – 500 m²; Ganību iela – 5000 m²; Lielupes iela – 3000 m²; Klijēnu ceļš posmā no Nr. 10 līdz Nr. 12, Lāču iela – 3500 m²; Graudu iela – 2000 m²; Ganību iela posmā no Kazarmes ielas līdz Ganību 36 – 2000 m²; Turaidas iela – 2000 m²; Dainas iela – 1000 m²; Rožu iela – 720 m²; 5. līnija – 5000 m²; Kārļa iela – 3000 m²; Romas iela posmā no Turaidas ielas līdz robežai, Rogu ceļš – 6500 m²; Platones iela posmā no Sila ielas līdz Sargu ielai – 1800 m²; Medus iela – 750 m²; Viestura iela – 1200 m²; Malkas ceļš – 4000 m²; Būriņu ceļš – 6000 m²; Dārza iela – 2000 m²; 2. līnija – 6000 m²; Vangaļu ceļš – 2500 m²; Rudzu iela – 3000 m²; Iecavas iela – 1250 m²; Palu iela – 2000 m²; Riekstu ceļš starp 3. un 4.līniju – 1000 m²; Druvu iela – 400 m²; Nākotnes iela – 2400 m²; Sniega iela – 3000 m²; Celtnieku iela – 2500 m²; Laimas iela – 1800 m²; Augstkalnes iela – 2400 m²; Madaru iela 2200 m²; Zirgu iela – 1800 m²; Kļavu iela – 800 m²; Jasmīnu iela – 500 m²; Vasaras iela – 1750 m²; Smilgu iela – 900 m²; Saldus iela – 3000 m²; Dārzkopju iela – 2800 m²; Vīgriežu iela – 2800 m².

6.12. Ielu mehanizētā tīrīšana.

Jelgavas pilsētas ielas ar asfalta segumu un ceļa apmale regulāri tiek koptas pielietojot mehanizēto tīrīšanu, kopējās izmaksas – 74074 *euro*:

- ❖ ielu mehanizētā tīrīšana ar ielu tīrāmo mašīnu – 1226 pārg.km;
- ❖ pavasara pirmā tīrīšana – 126 pārg.km.

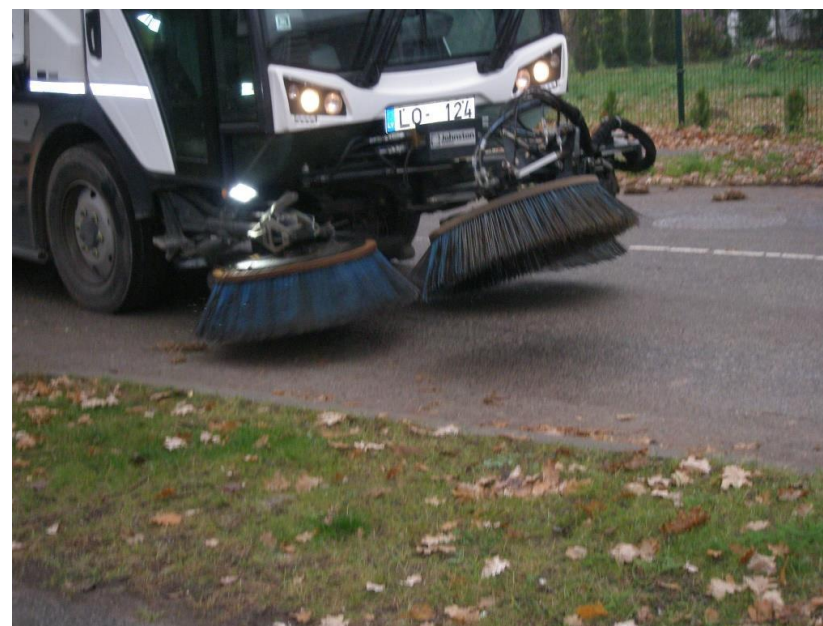

6.13. Dažādi darbi.

Pilsētas teritorijā veikti dažādi darbi, kas saistīti ar bruģa remontu, seguma sakārtošanu pēc ceļu satiksmes negadījumiem un citi darbi, kopējās izmaksas sastādīja 25061 *euro*;

- ❖ segumu sakārtošana pēc CSNG – tranzīta un maģistrālās ielas – 68 vietas;
- ❖ kaltā bruģakmens seguma izbūve ar smilts piebēršanu – 13 m²;
- ❖ betona bruģa seguma izbūve, remontdarbi – 1707 m²;
- ❖ lietota betona bruģa seguma izbūve – 293 m²;
- ❖ granīta laukakmeņu izbūve – 7 m²;
- ❖ jaunu ielu apmaļu izbūve – 636 m;
- ❖ jaunas ietves apmales iebūve uz betona pamata – 819 m;
- ❖ betonēšanas darbi (dzelzsbetona plātņu remontdarbi) – 12 m³;
- ❖ zāliena atjaunošana ar melnzemes papildināšanu 10 cm – 1893 m²;
- ❖ palīgstrādnieku roku darbs (bruģa demontāža, būvmateriālu pārkraušana, ietvju remontdarbi, rakšanas darbi, zāliena atjaunošana, būvkonstrukciju demontāža u.c.) – 1453 c/st;
- ❖ ekskavatora izmantošana dažādiem darbiem – 899 m/st;
- ❖ kravas auto izmantošana – 601 m/st;
- ❖ asfalta demontāža – 420 m²;
- ❖ Garozas ielas un Parka ielas krustojums gājēju pārejas ierīkošana – 4 m²;
- ❖ Rīgas ielas un Garozas ielas krustojuma ielu apmaļu pazemināšana un bruģa remonts 10 m²;
- ❖ SA konteineru novietne Pērnavas ielā 18A – kopējās izmaksas sastādīja – 7415 *euro*.

6.14. Autobusa pieturvietu modernizācija un ikdienas uzturēšanas darbi

- ❖ Autobusa pieturvietu "Asteru iela" uz Aspazijas ielas virzienā no centra – “Basic tipa” nojumes uzstādīšana 2360 euro;
- ❖ Autobusu pieturvieta "Cukurfabrika" uz Garozas ielas – “Basic tipa” nojumes uzstādīšana 2831 euro;
- ❖ Autobusu pieturvietu kopšana – 3101 *euro*;
- ❖ Inventāra uzturēšana autobusu pieturvietās – 6923 *euro*.



6.15. Ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošana Jelgavā.

2019. gadā Jelgavas ielās atjaunoti horizontālie apzīmējumi, kuru kopējais laukums – 5188 m². Kopējās izmaksas 79730 *euro*.

- ❖ ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu mehānizēti – 860 m²;
- ❖ ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu mehānizēti – 3104 m²;
- ❖ ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu nemehānizēti – 1224 m².



6.16. Satiksmes organizēšanas līdzekļu (ceļa zīmju) uzturēšana Jelgavas ielās.

Kopējās satiksmes organizēšanas līdzekļu uzturēšanas izmaksas 2019. gadā bija 76017 *euro*:

- ❖ ceļa zīmju balsta uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu – 126 gab.;
- ❖ balsta ar konsoli uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu – 5 gab.;
- ❖ ceļa zīmju uzstādīšana uz balsta – 356 gab.;
- ❖ ceļa zīmju uzstādīšana uz konsoles – 11 gab.;
- ❖ gājēju barjeru iztaisnošana – 27 m;
- ❖ ceļa zīmju mazgāšana – 18 gab.;

- ❖ saliektas, sagrieztas ceļa zīmes iztaisnošana, pagriešana pareizā virzienā – 142 gab.;
- ❖ saliekta balsta iztaisnošana – 199 gab.;
- ❖ ceļa zīmes demontāža no esoša balsta – 112 gab.;
- ❖ ceļa zīmju demontāža ar balstu – 23 gab.;
- ❖ ceļa zīmes demontāža ar balstu un pārvietošana uz norādīto vietu un uzstādīšana – 13 gab.;
- ❖ atstarotāju uzstādīšana uz balstiem – 54 gab.;
- ❖ ceļa zīmju balsta demontāža ar enkurveida stiprinājumu – 25 gab.;
- ❖ gājēju barjeru uzstādīšana – 39 m;
- ❖ signālstabiņu uzstādīšana – 10 gab.;
- ❖ signālstabiņu demontāža – 4 gab.;
- ❖ tērauda norobežojošo ķēžu stabiņu uzstādīšana – 4 gab.;
- ❖ pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un demontāža – 307 gab.;
- ❖ vadstatņu uzstādīšana un noņemšana – 26 gab.;
- ❖ ceļa zīmju aizklāšana un atklāšana – 377 gab.;
- ❖ ceļa apmaļu krāsošana ar dzeltenu krāsu – 17 m;
- ❖ brīdinājuma ceļa zīmju uzstādīšana – 21 gab.;
- ❖ priekšrocības ceļa zīmju uzstādīšana – 45 gab.;
- ❖ aizlieguma ceļa zīmju uzstādīšana – 79 gab.;
- ❖ rīkojuma ceļa zīmju uzstādīšana – 1 gab.;
- ❖ norādījuma ceļa zīmju uzstādīšana – 28 gab.;
- ❖ informācijas zīmju uzstādīšana – 1 gab.;
- ❖ papildzīmju uzstādīšana – 93 gab.;
- ❖ vertikālo apzīmējumu uzstādīšana – 11 gab.;
- ❖ ātruma slāpētāju uzstādīšana – 24 m;
- ❖ automašīnu atduru uzstādīšana – 11 gab.;

Kopējās izmaksas norādes zīmēm un ielu nosaukuma plāksnītēm – 3412 euro.



7. Elektrotīklu uzturēšana.

7.1. Ielu apgaismojums.

Jelgavas pilsētas ielu apgaismojuma tīklā ir izpildīti darbi par kopējo summu – 173 601,85 *euro*:



- ❖ Demontēti: 82 apgaismojuma balsti, 107 gaismekļi, 8 kabeļu sadalnes, 1 apgaismojuma vadības sadalne, 946 m gaisvadu līnijas – 6 882,09 *euro*;
- ❖ Uzstādīti 115 apgaismojuma balsti – 25 340,46 *euro*;
- ❖ Nomainīts 181 gaismeklis un prožektors (no tiem 124 ir atkārtoti izmantojami gaismekļi) un 1 parka tipa plafons – 26 548,82 *euro*;
- ❖ Nomainītas 500 nātrija gāzizlādes spuldzes, 48 ekonomiskās spuldzes parkos – 23 458,28 *euro*;
- ❖ Veikta piekarkabeļa līniju izbūve kopējais garums 2 180 m – 15 880,38 *euro*;
- ❖ Uzstādīti 3 jaunie apgaismojuma vadības bloki, nomainīti 10 gaismekļu vadības bloki, 6 kabeļu sadalnes un 2 ielu apgaismojuma vadības sadalnes – 12 113,14 *euro*;
- ❖ Tika veikta regulāra ielu apgaismojuma vadības punktu tehniska apkope un nodrošināta ielu apgaismojuma vadības sistēmas darbība, apgaismojumu līniju apsekošana, apgaismojuma balstu taisnošana, apgaismojuma balstu vāku nomaiņa, bojājumu novēršanā – 19 358,54 *euro*;
- ❖ Tika veikta bojāto kabeļu posmu nomaiņa, remonts un jaunu līniju izbūve, kopējais garums 2 555 m – 44 020,14 *euro*.


7.2. Apgaismojuma tīkla galveno uzturēšanas darbu saraksts.

Nr. p.k.	Aktivitāte	Veiktie darbi	Izmaksas, euro
1.	Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 4. līnijā, posms no Dobeles šosejas līdz 4. līnija Nr. 30	Rekonstruētā 760 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, uzstādīti 17 apgaismojuma balsti un 17 gaismekļi	19 229,30
2.	Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Celtnieku ielā, posms no Vasaras ielas līdz Celtnieku iela Nr. 14	Rekonstruētā 400 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, uzstādīti 9 apgaismojuma balsti un 9 gaismekļi	9 366,30
3.	Uzlabots apgaismojums gājēju pārejās Garozas ielā pie Pļavu ielas un Tērvetes ielā pie Tērvetes iela Nr. 79	Izbūvēta 160 m gara apgaismojuma līnija, uzstādīti 4 apgaismojuma balsti un 4 LED gaismekļi	7 152,75
4.	Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Kārklū ielā, posms no Kārklū iela Nr. 31 līdz Kārklū iela Nr. 53	Izbūvēta 206 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, uzstādīti 5 apgaismojuma balsti un 5 gaismekļi	5 217,76
5.	Ielu apgaismojuma līnijas izbūve gar Kultūras namu	Izbūvēta 60 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, uzstādīti 3 dekoratīvie apgaismojuma balsti un 3 LED gaismekļi	3 178,36



Nr. p.k.	Aktivitāte	Veiktie darbi	Izmaksas, euro
6.	Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Lietuvas šosejā, posms no Miera ielas līdz balstam Nr. 60	Rekonstruētā 304 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, nomainīti 5 apgaismojuma balsti	3 759,71
7.	Remontdarbi Meiju ceļā, posms no Satiksmes ielas līdz Meiju ceļš Nr.37	Nomainīta 144 m gara apgaismojuma kabeļu līnija ir nomainīti 4 apgaismojuma balsti	6 610,00
8.	Remontdarbi Pasta ielā, posms no Raiņa ielas līdz Sudrabu Edžus ielai un Raiņa parkā	Nomainīta 182 m gara apgaismojuma kabeļu līnija	4 719,67
9.	Remontdarbi Puķu ielā	Nomainīti 8 apgaismojuma balsti	2 539,49
10.	Ielu apgaismojuma izbūve Salnas ielā, posms no Tērvetes ielas līdz Ruļļu ielai	Izbūvēta 349 m gara apgaismojuma piekarkabeļu līnija, uzstādīti 12 apgaismojuma balsti un 12 gaismekļi	4 256,25
11.	Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Strazdu ielā, posms no Rīgas ielas līdz Kronvalda ielai	Izbūvēta 160 m gara apgaismojuma piekarkabeļu līnija, uzstādīti 6 apgaismojuma balsti un 6 gaismekļi	2 949,10

Nr. p.k.	Aktivitāte	Veiktie darbi	Izmaksas, euro
12.	Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Vīgriežu ielā, posms no Rūpniecības ielas līdz Zirgu ielai	Izbūvēta 750 m gara apgaismojuma piekarkabeļu līnija, uzstādīti 21 apgaismojuma balsts un 21 gaismeklis	10 730,41
13.	Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Pasta ielā, posms pie Mītavas tilta	Nomainīta 15 m gara apgaismojuma kabeļu līnija, uzstādīti 6 dekoratīvie apgaismojuma balsti un 6 LED gaismekļi	4 807,02



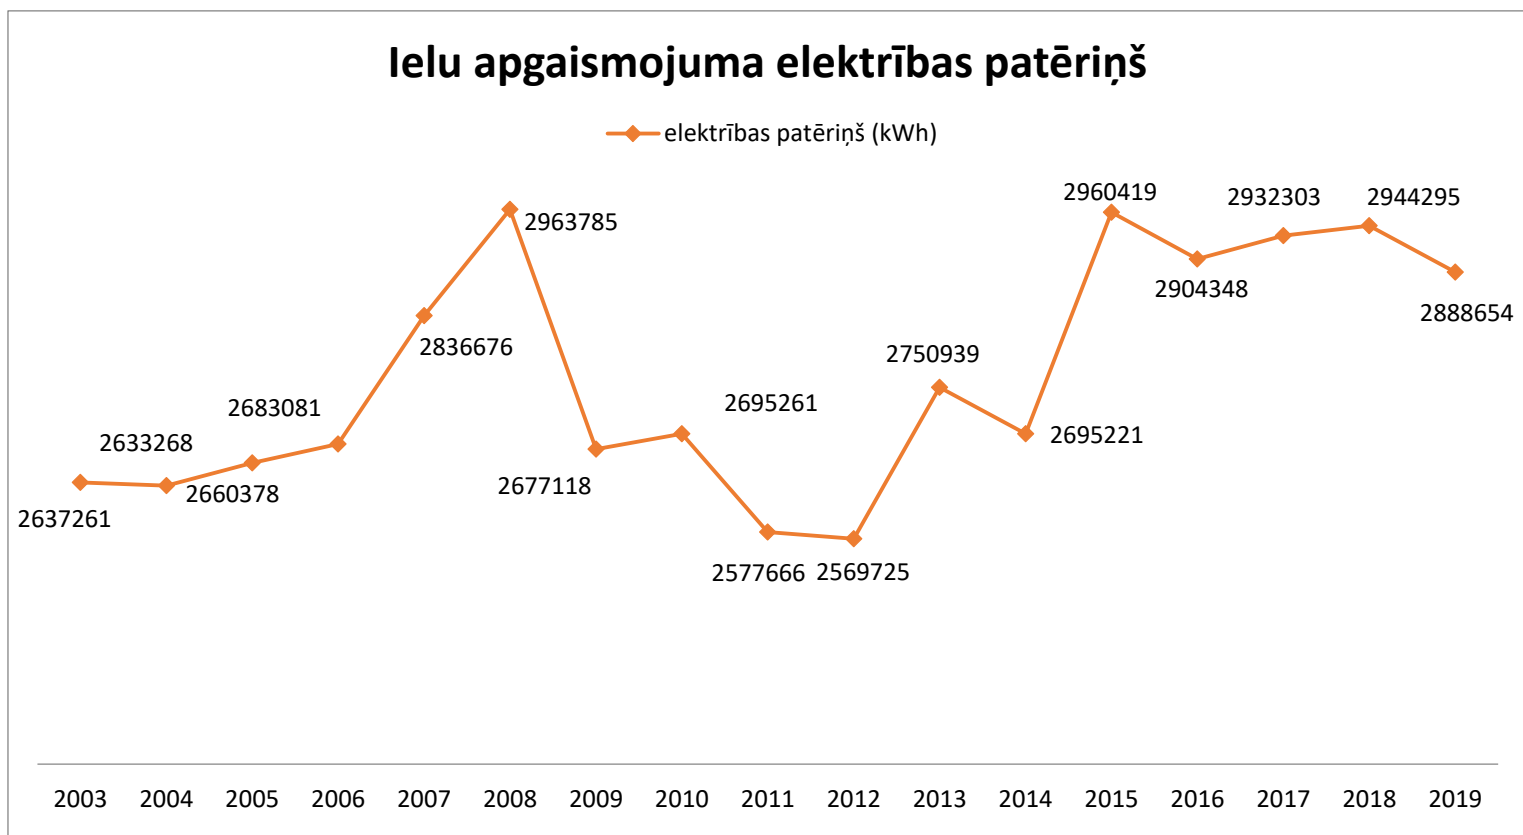

Ielu apgaismojuma darbības laiks sastāda 3 962 stundas, kas atbilst normālam ielu apgaismojuma darbības režīmam.

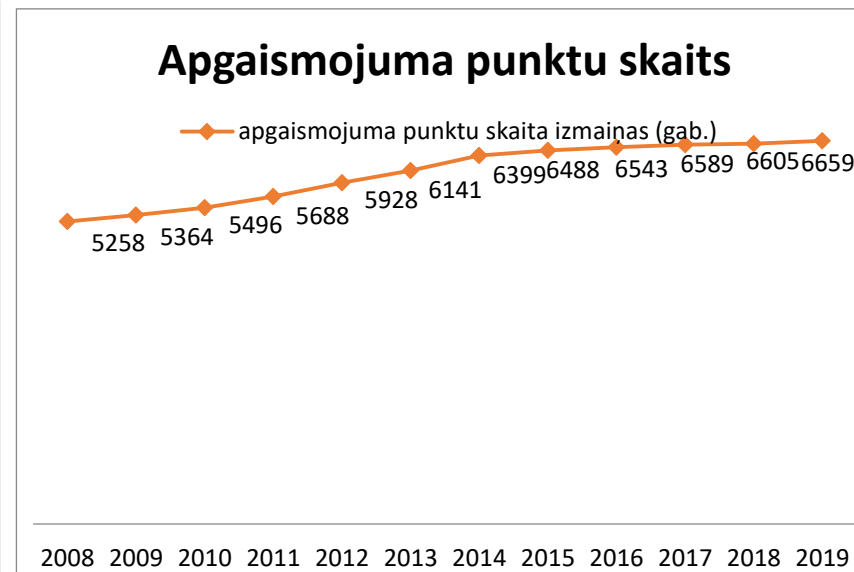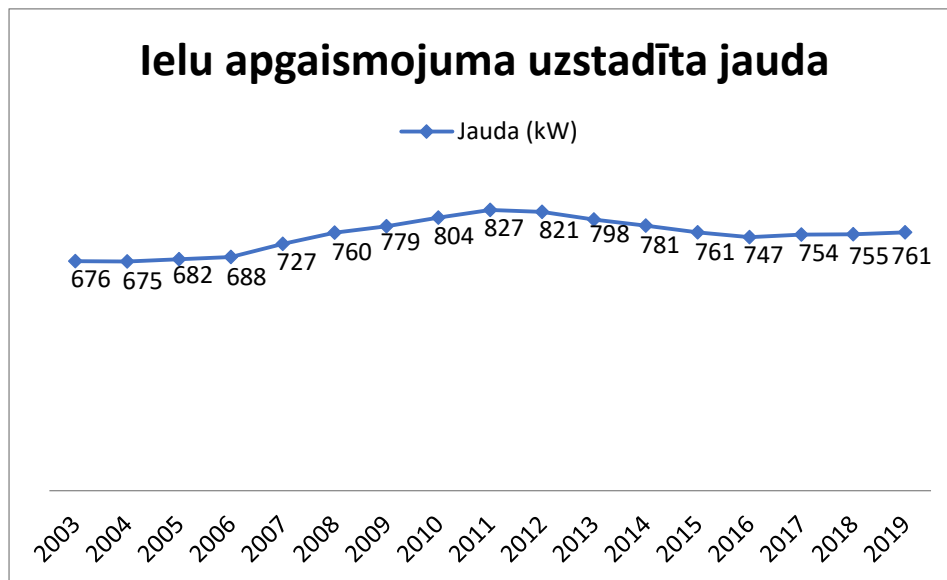

Ielu apgaismojuma elektroenerģijas izmaksas – 381 346,23 *euro*.

Publisko pasākumu pieslēgumu punktu elektroenerģijas izmaksas – 40 081,61 *euro*.

7.3. Luksoforu uzturēšana.


Kopējās luksoforu ikdienas uzturēšanas darbu izmaksas ir 200 146,50 *euro* (ieskaitot elektroenerģijas izmaksas).

Pašlaik Jelgavas pilsētā darbojas 53 luksoforu objekts, no tiem 45 luksoforu objekti pieslēgti attālinātās vadības un kontroles sistēmai, izmantojot pašvaldības optisko tīklu un GSM sakarus.


Lielāko daļu no izmaksām (166 556,50 *euro*) veido luksoforu objektu ikdienas uzturēšanas darbi, kas tiek veikti nepārtraukti vai viena mēneša apkalpošanas cikla ietvaros:

- ❖ luksoforu objektu iekārtu tehniskā apkope;
- ❖ luksoforu objektu vadības skapju apkope;
- ❖ transportlīdzekļu un gājēju detekcijas sistēmas uzturēšana;
- ❖ luksoforu objektu programmatūras uzturēšana;
- ❖ attālinātās vadības un kontroles sistēmas uzturēšana.

Luksoforu objektu skaits

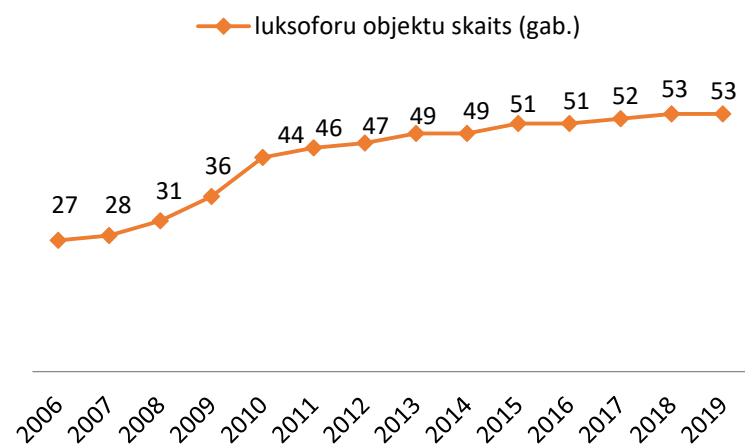

Luksoforu elektrības patēriņš

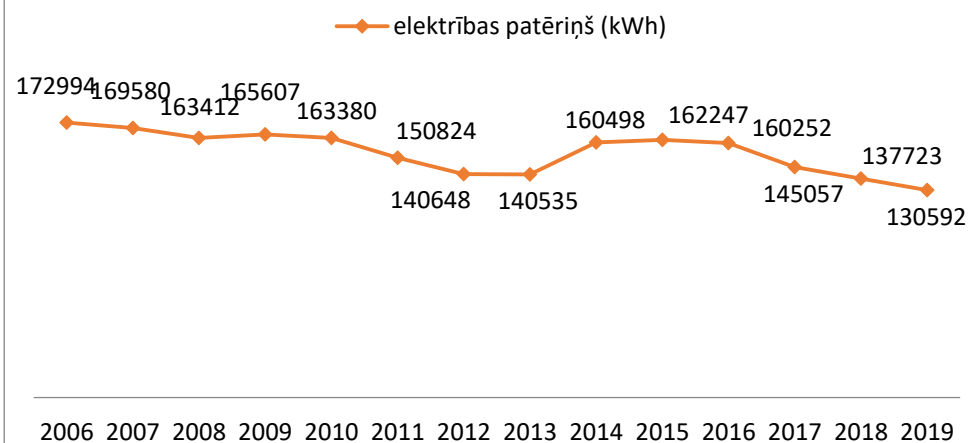

Luksoforu elektroenerģijas izmaksas 2019. gadā ir 17 545,86 *euro*.
Bojājumu novēršanas darbu izmaksas 2019. gadā ir 16 044,14 *euro*.

8. Tiltu apsaimniekošana.

2019. gadā tiltu ikdienas uzturēšanai un remontdarbiem izlietoti 30022 *euro*.

- ❖ Ikgadējie uzturēšanas darbi (margu labošana, kāpņu stiprinājumi labošana, betonēšana, konusu attīrīšana, ūdens atvadu tīrīšana) 10070 *euro*;
- ❖ Mītavas tilta klāja uzturēšana 4772 *euro*;
- ❖ Lielajā ielā pār Lielupi, Lietuvas šosejas un Dzirnau ielas pār Platoni tiltu inspekciju veikšana 6713 *euro*;
- ❖ Bauskas ielas gājēju tilta balsta konstrukcijas remonts 8467 *euro*.



9. Hidrotehnisko būvju uzturēšana.

9.1. Vaļējo sistēmu apsaimniekošana.

Meliorācijas sistēmas uzturēšanai 2019. gadā izlietoti 178949,4 *euro*.

- ❖ Darbu ietvaros veikta grāvju apauguma likvidēšana 69820 m² apjomā (Riekstu ceļā, Nameja ielā, Ošu ceļā, Jaunais ceļā, Klijēnu ceļā, Žagaru ceļā, Kārklū ielā, Bauskas ielā, Mednieku ielā no Vidus ielas līdz Viskaļu ielai, Strautnieku ielā no Zileņu ielas līdz Mazajai Viršu ielai, Vecā ceļa pļavā pretim pilij līdz Svētbirzei u.c.);
- ❖ Caurteku nomaiņa un vaļējās sistēmas uzturēšana – DN300 460 m, DN400 20 m, DN500 30 m, DN700 8 m;
- ❖ Meliorācijas darbi tika veikti no Ganību ielas Nr. 16 līdz Pionieru ielai Nr. 30, Tukuma ielā (caurtekas rekonstrukcija pār ielu), Rūpniecības ielas Grebnera parka grāvju pārtīrīšana gar skolu no Rūpniecības ielas līdz Zirgu ielai, 3. līnijā no Nr. 38 līdz Šumaņu ceļa grāvim, Langervaldes ielā no Rubeņu ceļa, Ošu ceļā, Vaivaru ielā no Nr. 29 uz Vīksnas ielu, Linu ielā, Spāru ielā no Nr. 45 līdz Nr. 55, Emīla Dārziņa ielā no Kļavu ielas līdz Madaru ielai, Miezītes ceļā no Bāra ceļa līdz Žagaru ceļam (7126 *euro*), Mežmalas – Turaidas – Dainas ielās (2793 *euro*) u.c.;
- ❖ Projektu realizācijas ietvaros veikti meliorācijas darbi Zileņu ielas posmā no Rudzu ielas līdz Strautnieku ielai (48823 *euro*), Platones ielā no Vilces ielas līdz Liepājas ielai un no Ruļļu ielas līdz Liepājas ielai caurteku skalošana, lietus kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija (6987,24 *euro*) u.c.



9.2. Ūdens zāļu pļaušana pludmalēs un krastos.

Ūdenszāļu pļaušana Lielupes upes krasta peldvietu zonās, Driksas upes labā krasta un Zvaigžņu dīķa ūdenszāļu pļaušana – 5501 *euro*.



9.3. Dabas resursa nodokļa finansējums.

Dabas resursu nodokļa finansējums, izlietots šādiem darbiem:

- ❖ Lietus ūdens kanalizācijas sūkņētavu un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu analīžu pārbaude – 449 *euro*;
- ❖ Sadzīves kanalizācijas un lietus kanalizācijas savstarpējā ietekmes izpēte, lietus ūdens kanalizācijas atvienošana no sadzīves kanalizācijas: LK pārslēgšana Pionieru, Kazarmes ielas atvienošanas projekta izstrāde un daļēja realizācija – 46691 *euro*.
- ❖ Veikta teritorijas sanācijas pasākumu plāna izstrāde Kalnciema ceļā 109 – 7357 *euro*.

9.4. Sūknētavu un lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekošana.

- ❖ Jelgavas pilsētas lietus ūdens kanalizācijas sūknētavu, notekūdeņu iekārtu apsaimniekošanā izlietots 107648 *euro*, tai skaitā elektrības patēriņš – 47966 *euro*.
- ❖ Veikta teritorijas pļaušana gar sūknētavām 15 340 m² apjomā un citi uzturēšanas darbi: UPS baterijas nomaiņa Kameņu ielas LKS un Loka maģistrāles vadības skapjos, Aviācijas ielas LKS kabeļa remonts, Krišjāņa Barona LKS kabeļa un sūkņa remonts u.c.

9.5. Dažādi darbi.

- ❖ Veikti pretplūdu pasākumi Jelgavas pilsētā – 7000 *euro*;
- ❖ Pilsētas brīvkrānu apsaimniekošana – 115 *euro*; iztērēts 37 m³ ūdens – 33 *euro*.
- ❖ Strūklaku apsaimniekošana – 6245,30 *euro*, tai skaitā elektrības patēriņš – 16300 *euro*.

9.6. Segto sistēmu apsaimniekošana.

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu sistēmas uzturēšanai 2019.gadā izlietoti – 21 9307 *euro*:

- ❖ tīklu skalošana, tai skaitā 2598 gūliju, to pievadu, aku un kolektoru tīrīšana;
- ❖ gūliju uzturēšana – 5 gab. restes uzlikšana, 50 gab. gūliju regulēšana, 23 gab. gūliju nomaiņa, 3 gab. demontāža, 10 gab. izbūve;
- ❖ cauruļvadu uzturēšana, nomaiņa, izbūve – PP Dn150 62 m, PP Dn200 16 m, PP Dn250 186 m, PP Dn300 86 m, PP Dn400 3 m;
- ❖ aku uzturēšana – 17 gab. regulēšana, 33 gab. nosegšana, 29 gab. pārsedžu un 25 gab. grodu nomaiņa, 43 gab. vāku nomaiņa;
- ❖ 5 aku vāku blīvju nomaiņa;
- ❖ TV inspekcijas veikšana 173 m garumā Driksas ielā aiz Akadēmijas ielas krustojuma, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā un Stacijas ielas krustojumā;
- ❖ pašvaldības pārziņā esošo iekšpagalmu lietus ūdens kanalizācijas uzturēšana, tai skaitā iegruvumu likvidēšana: vāka klabēšanas novēršana Meiju ceļā pie Nr. 12, akas nosegšana Kooperatīva ielā starp Nr. 6 un Nr. 8, LKT skalošana Akadēmijas ielā pret LIF, iegruvuma likvidēšana Satiksmes ielā 51, LKT remontdarbi Pētera ielā gar Nr. 9, iegruvuma likvidēšana Pērnavas ielā pret Nr. 19, “Jāņa” kolektora skalošana posmā no Mātera ielas līdz Jāņa ielai, cauruļvada remonts Brīvības bulvāris 39, vāka nomaiņa Sarmas ielā pretī Nr. 4, LKT skalošana Satiksmes ielā Nr. 49a, vāka nomaiņa Akadēmijas ielā aiz Nr. 28, iegruvuma likvidēšana Pasta ielā 33, akas remonts Meiju ceļā 48, LKT skalošana Lāčplēša ielā no Brīvības bulvāra līdz Lāčplēša ielai Nr. 23, LKT skalošana Meiju ceļā aiz Nr. 28 un 4. līnijā pretī pie iebrauktuvei uz veikalu. Kopējās izmaksas – 10 923,86 *euro*;
- ❖ lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanas darbi, tai skaitā LKT remontdarbi Traktoristu ielā, virsūdens novade no ielas nomales Dzirnau ielā un Bauskas ielā līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, gūlijas teleskopa maiņa Tērvetes ielas un Madaru ielas krustojumā, applūšanas novēršana,

grāvju attīrīšana no sanesumiem Cukura ielā, Veco Strēlnieku ielā un Peldu ielā, “Cukurfabrikas” kolektora DN1000 skalošana (3478 *euro*), LK aku remontdarbi Strautu ceļā no Bērzu ceļa līdz Kalnciema ceļam, divu aku demontāža grāvī pie Nr. 3 un Nr. 6, grāvju pieslēgumu pievadu sakārtošana (2107 *euro*), LK remontdarbi, tai skaitā akas regulēšana, kolektora skalošana, akas noseģšana, vada remonts Graudu ielā pirms Miera ielas krustojuma, (2205,36 *euro*), virszemes notekūdeņu novadīšana 230 m, drenāžas aku sakārtošana Meža (Nikolaja) kapsētā Bauskas ielā 12 (1588 *euro*), akas nomaiņa Puķu ielā (2510,34 *euro*) u.c.;

- ❖ ielu kanalizācijas lūku regulēšanas/nomainas un aku remontdarbi, sadarbībā ar SIA “JELGAVAS ŪDENS” tika veikti Miera ielā, Meiju ceļā, Filozofu ielā, Dobeles šosejā un Elektrības ielā. Kopējās izmaksas – 24989 *euro*.
- ❖ veikti remontdarbi un atjaunots lietuss ūdens kanalizācijas kolektors 15 m garumā Akadēmijas ielā no Nr. 26 līdz Zemgales prospektam Nr. 3 – 22 392 *euro*;
- ❖ grāvja pārtīrīšana, tīklu izpēte caurteku un LKT skalošana Vecā ceļa posmā gar Ledus Halles teritoriju līdz Skautu ielai – 7489 *euro*;
- ❖ lietuss kanalizācijas atvienošana no saimnieciskās kanalizācijas Mazā Dambja ielā (projekta realizācija) – 12987 *euro*.



10. Pašvaldības teritoriju zaļo platību ikdienas uzturēšana.

10.1. Pilsētas dobes.

- ❖ Dobēs iestādītas 74790 vasaras puķes, kopējās izmaksas – 42852,15 *euro*.
- ❖ Tika uzturēti (ravēšana, miglošana, mēslošana un laistīšana) astoņi vides objekti – 3765,52 *euro*.

10.2. Puķu podi.

- ❖ Puķu podos iestādītas 4884 vasaras puķes. Tika uzstādīti 137 puķu podi apgaismojuma stabos un apstādīti – 270 uz zemes stāvošie podi.
- ❖ Podu uzturēšana (ravēšana, miglošana, mēslošana un laistīšana) – 42230,81 *euro*.



10.3. Zāliena uzturēšanas darbi.

- ❖ Parki un izglītības iestādes (518.94 ha) – 75350,08 *euro*;
- ❖ Pārējie zālieni (832.98 ha) – 120948,69 *euro*;
- ❖ Ielu malas (1359.33 km) – 60890,10 *euro*;
- ❖ Neapsaimniekoto teritoriju pļaušana (290.72 ha)- 36935,97 *euro*;
- ❖ Zaļo zonu grābšana pavasarī un rudenī (49.69 ha)- 8892,47 *euro*.

10.4. Rotaļlaukumu uzturēšana.



- ❖ Jelgavas pilsētas pašvaldības publiskajā teritorijā ir 20 rotaļlaukumi, to ikdienas uzturēšanas darbu un tehniskā stāvokļa inventarizācija izmaksas ir 6358,55 *euro*.
- ❖ Regulāri tiek rotaļu ierīcēm veikta tehniskā apkope un salauzto lietu nomaiņa – 11047,30 *euro*.
- ❖ Katru pavasari rotaļlaukumus veic esošo smilts noņemšanu 207 m³ un seguma atjaunošanu ar smiltīm 153m³. Smilšu izlīdzināšana rotaļlaukumos – 6923,75 *euro*.

10.5. Peldvietas.


Jelgavas pilsētas teritorijā atrodas divas peldvietas: pludmale Lielupes labajā krastā pie gājēju promenādes (Krasta iela Nr. 9) un pludmale Pasta salā. Abās pludmalēs izvietotas ģērbtuves, soliņi un glābēju posteņi.

Pirms peldsezonas sākuma pavasarī ar ūdenslīdzēju palīdzību tika iztīrīta Lielupes upes gultne 7 500 m² platībā Krasta ielā 9 un Pasta salā. Kopējās izmaksas – 2541,00 *euro*.



11. Arhitektūras skulpturālo veidojumu uzturēšana.

- ❖ Veikta skulptūru ikgadējā mazgāšana, 838 *euro*;
- ❖ Veikta Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas plāksnes restaurācija un pārvietošana uz Pasta ielu, 652 *euro*;
- ❖ Veikta Ādolfa Alunāna pieminekļa ciļņa restaurācija, 450 *euro*;
- ❖ Veikta stikla šķiedras ieliktna ar vāku skulptūrai "Dekoratīvā vāze" izgatavošana un uzstādīšana, 1129 *euro*;
- ❖ Veikta pieminekļa Jelgavas aizstāvjiem Rūpniecības un Tērvetes ielu krustojumā taisnošana, 587 *euro*;
- ❖ Valsts nozīmes mākslas pieminekļa "Kapa piemineklis Kristapam Ludvigam Tečam" pamatnes atjaunošana, uzstādīšana, 5835 *euro*;
- ❖ Veikta četru vides objektu "Šamota skulptūra" betona pamatu uzstādīšana, dekoratīvā apgaismojuma izveide šamota skulptūru dārzā Pasta salā, 4265 *euro*;
- ❖ Veikta koka skulptūru simpozija «Otrā elpa» ietvaros izveidotās koka skulptūras "Laika vilciens" uzstādīšana Ozolskvērā, grants celiņa ierīkošana, 4088 *euro*;
- ❖ Veikta Jelgavas pilsētas simbolisko robežzīmju renovācija Rīgas ielā, Dobeles šosejā, 3872 *euro*;
- ❖ Veikta 1919. gada Sarkanā terora upuru piemiņas krusta atjaunošana, 1392 *euro*;
- ❖ Veikta pieminekļa par godu Brīvības cīnītājiem restaurācijas darbu otrā kārtā Meža kapsētā, 3010 *euro*;
- ❖ Veikta Lāčplēša ordeņa kavalieru piemiņas stēlu kalšanas un gravēšanas darbu veikšana, betona pamatu izbūve, uzstādīšana, teritorijas labiekārtošana Meža kapsētā, 20915 *euro*;
- ❖ Veikta Brāļu kapu pieminekļa un tam piegulošās teritorijas segumu tīrīšana un aizsardzība Meža kapsētā, 11374 *euro*.

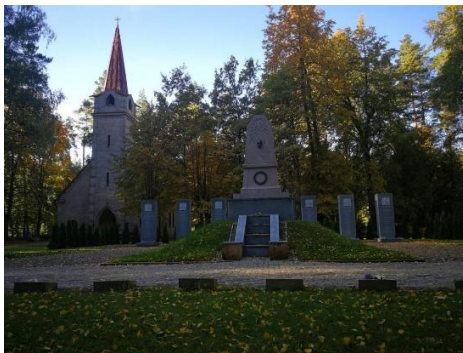

12. Pilsētas pasākumu vizuālais noformējums un tehniskais nodrošinājums.

Kopējās pilsētas pasākumu vizuālā noformējuma un tehniskā nodrošinājuma izmaksas 372 311 *euro*.

Svētku aprīkojuma un dekoru ikdienas uzturēšana, uzglabāšana un atjaunošana gadskārtējo svētku: Valsts svētki, Lieldienas, Vasaras saulgrieži un zāļu tirgus, Zinību diena, Dzejas diena, Rudens gadatirgus, Ziemassvētki nodrošināšanai.

Jelgavas pilsētas svētku: Pilsētas svētki, Piena, Medus un Maizes svētki, Sarvas ielas svētki, Ledus skulptūru festivāls, Smilšu skulptūru festivāls, Metālapstrādes svētki tehniskais nodrošinājums.

Piemiņas dienu tehniskais nodrošinājums: Jāņa Čakstes atceres diena, Ādolfa Alunāna piemiņas diena un Genocīda upuru piemiņas diena.

2019. gadā izgatavoti un iegādāti jauni pilsētas svētku dekoru – 46 715 *euro*:

- ❖ Iegādātas stiklaplasta olas – rotācijas aplis Stacijas ielas krustojumā ar Zemgales prospektu, 2487 *euro*;
- ❖ Iegādāti Jelgavas pilsētas karoga dekoratīvi izstrādājumi – Lielā iela, Rīgas iela, 4955 *euro*;
- ❖ Pilsētas svētku dekoru „Vainags” ar apdari Līgo svētku, Valsts svētku un Ziemassvētku tēmā – Hercoga Jēkaba laukums, Jāņa Čakstes bulvāris, Pasta iela, Lielā iela, Dobeles šoseja, Pasta sala, 7924 *euro*;
- ❖ Izgatavoti metāla karkasi Latvijas valsts karoga dekoratīvo izstrādājumu eksponēšanai pilsētvidē Valsts svētku laikā – Dobeles šoseja, Brīvības bulvāris, 1065 *euro*;
- ❖ Izgatavoti metāla karkasi "Vilnis", "Sfēra", "Zari" ziemassvētku dekoru eksponēšanai pilsētvidē – Pilssalas iela, Pasta sala, 756 *euro*;
- ❖ Iegādāti ziemassvētku dekoru – Pasta sala, Lielās ielas tilts pār Driksas upi, Lielās ielas tilts pār Lielupes upi, Raiņa iela, 29528 *euro*.



13. Dzīvnieku uzturēšanas uzraudzība.

13.1. Dzīvnieku ķeršana un nogādāšana izolatorā.

- ❖ Plānveida bezsaimnieku kaķu izķeršanā noķerti un uz dzīvnieku patversmi nogādāti 22 kaķi. Kopējās izmaksas 799 *euro*.
- ❖ Plānotās bezsaimnieku kaķu sterilizācijas veikšanai tika izķerti un nogādāti uz mītnes vietu 9 kaķi. Kopējās izmaksas 691 *euro*.
- ❖ Neplānotajā kaķu, suņu un citu dzīvnieku izķeršanā noķerti 35 suņi. Kopējās izmaksas 1503 *euro*.
- ❖ Sniegta veterinārmedicīniskā palīdzība klaiņojošiem un savvaļas dzīvniekiem, kuri nonākuši bezpalīdzīgā stāvoklī: 55 kaķiem, 11 suņiem, citiem klaiņojošiem dzīvniekiem svarā līdz 5 kg 1 gab., savvaļas ievainotiem dzīvniekiem svarā līdz 5 kg 8 gab., savvaļas ievainotiem dzīvniekiem svarā virs 5 kg 4 gab. Kopējās izmaksas 4242 *euro*.
- ❖ Mirušo dzīvnieku savākšana: 2 suņi, 39 kaķi, 20 dzīvnieki svarā līdz 5 kg, 32 dzīvnieki svarā virs 5 kg. Kopējās izmaksas 2716 *euro*.

13.2. Jelgavas pilsētā klaiņojošo dzīvnieku īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē.

- ❖ Jelgavas LLU Veterinārmedicīnas fakultātes klīnikā nogādāto klaiņojošo dzīvnieku izmeklēšanas, izmitināšanas, uzturēšanas, eitanāzijas, un kremācijas kopējās izmaksas 8365 *euro*.

14. Mežu un pilsētas apstādījumos esošo koku apsaimniekošana.

14.1. Pilsētas koki.

- ❖ Veikta bīstamu, nevēlamu, traucējošu koku izzāģēšana, kā arī traucējošo zaru un krūmu apzāģēšana pie brauktuvēm, ietvēm un ceļa zīmēm – 38983,00 *euro*;
- ❖ Veikta ielu apstādījumos un parkos esošo koku celmu izfrēzēšana, kopskaitā 53 celmi – 3725,00 *euro*;
- ❖ Ielu un parku, skvēru apstādījumi papildināti ar 21 jauniem kociņiem – 7532,00 *euro*;
- ❖ Veikta ielu apstādījumos augošo pieaugušo koku vainagu veidošana 315 kokam – 8316,00 *euro*;
- ❖ Veikta pieaugušo koku vainagu kopšana – 8972,00 *euro*;
- ❖ Veikta jauno kociņu kopšana – atsaišu atjaunošana, papildmēslojuma iestrāde, laistīšana, vainagu kopšana – 6505,00 *euro*.



6.1. Pilsētas meži.

- ❖ Pašvaldības mežos veiktas sastāva kopšanas cirtes un pameža izzāģēšana ar kopējo platību 5,0 ha – 1068,00 *euro*;
- ❖ Sagatavots cirsmu fonds 119,36 m³ koksnes un pārdots cirsmu izsolē – 3300,00 *euro*;
- ❖ Sagatavots cirsmu fonds 1920,48 m³ koksnes un pārdots cirsmu izsolē – 42200,00 *euro*;
- ❖ Veikta apauguma novākšana meža meliorācijas grāvju trasēs, gar meža ceļiem, uz kvartālstīgām un mežmalās gar autoceļiem 15,00 ha – 2895,00 *euro*;
- ❖ Veikta augsnes sagatavošana meža stādīšanai Siliņu – Viskaļu mežā 5,0 ha platībā – 787,00 *euro*.

7. Kapsētu apsaimniekošana.

Iestāde apsaimniekoto 13 kapsētas un piemiņas vietas. Meža kapsētā ir iespējams ierīkot jaunas ģimenes kapavietas. Septiņās kapsētās – Bērzu, Zanderu, Norauku, Baložu, Miera, Romas un Kalnakroga apbedījumi tiek veikti jau esošajās kapavietās. Staļplača kapsēta ir slēgta jauniem apbedījumiem.

Kapsētu uzturēšanas darbu ietvaros:

- ❖ pabeigta Romas un Kalnakroga kapsētu informācijas digitalizācija, turpinās Miera kapsētas informācijas apstrāde;
- ❖ veikta bīstamo koku izzāgēšana un koku kopšana Baložu kapsētā (5391 *euro*);
- ❖ veikti pasākumi lietusu ūdens novadīšanai Meža kapsētas jaunajā daļā – drenāžas aku sakārtošana un ievalces izveidošana gar veco kapu daļu;
- ❖ uzstādīts aprikojums akai Miera kapsētā (508 *euro*);
- ❖ pabeigti Meža kapsētas jaunās daļas labiekārtošanas darbi Bauskas ielā 12C, Jelgavā (65155 *euro*);
- ❖ turpinās Meža kapu teritorijas uzbēršanas darbi Bauskas ielā 18, Jelgavā;
- ❖ veikts iekštelpu un fasādes remonts Bērzu kapsētas kapličiai un zvanu tornim (10576 *euro*).

Jelgavas pilsētas kapsētās 2019. gadā apbedīti 673 mirušie (2018. gadā – 708 mirušie).

Kapsētas nosaukums	Norauku	Zanderu	Bērzu	Meža	Baložu	Miera	Romas	Kalnakroga
Mirušo skaits	9	119	186	243	106	3	4	3

